



Southwire™

CONECTOR BX

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona ahorros significativos de mano de obra al instalar cable multiconductor blindado o con armadura a cajas de acero o gabinetes
- No se requieren herramientas al ensamblar al cable o la caja
- El casquillo anti-cortocircuito viene pre-ensamblado y no se caerá durante el tránsito o instalación
- El conector BX de doble cierre de resorte se puede remover fácilmente sin herramientas

APLICACIÓN

- Se ajusta a knockout de 1/2"

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc
- Acero de resorte
- Buje de policarbonato

INFORMACIÓN TÉCNICA


- Se ajusta a knockout de 1/2"
- AL y acero AC 14-2 a 10-3
- AL y acero MC/MCI-A/HCF 14-2 a 10-3
- AL y acero RWFCM 3/8"



100DSP



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO	MAESTRO	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
100DSP	3/8"	25	250	19	1.36"	.972"	1.72"
101DSP	1/2"	25	200	22	1.66"	1.23"	2.05"

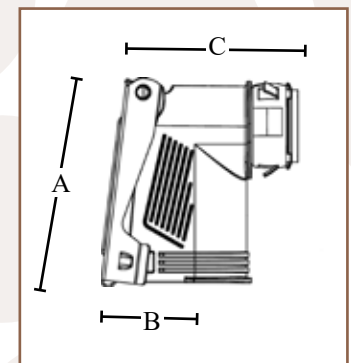

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.