



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT COMBINADO EMT Y RÍGIDO CON TAPA Y EMPAQUE

TIPO LR

CARACTERÍSTICAS

- CONDULET COMBINADO TIPO LR CON TAPA Y EMPAQUE
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Clasificado NEMA FB 1 para uso en lugares mojados con tubo conduit rígido roscado solamente

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tapa - Acero estampado
- Empaque - Caucho neopreno

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



LR1SSCG



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
LR1SSCG	1/2"	1	6 AWG	10	100	30	4.56"	1.31"	2.06"
LR2SSCG	3/4"	2	6 AWG	10	50	20	5.31"	1.62"	2.23"
LR3SSCG	1"	3	6 AWG	5	25	16	6.25"	1.88"	2.50"
LR4SSCG	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	12	8.22"	2.50"	3.40"
LR5SSCG	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	12	8.22"	2.67"	3.48"
LR6SSCG	2"	3	2/0 AWG	---	5	9	10.48"	3.29"	4.07"

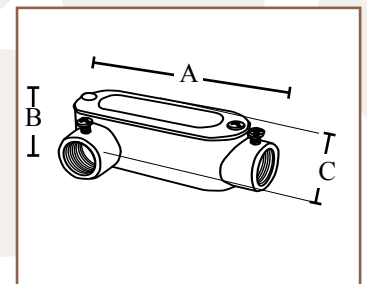

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.