



Southwire™

SUJETADORES PARA VARILLA/ALAMBRE

SOPORTE PARA VARILLA ROSCADA

APLICACIÓN

Se monta en estructuras de madera o concreto para suspender varillas roscadas o alambre.

CARACTERÍSTICAS

Orificio de montaje plano de 1/4"

MATERIAL/ACABADO

Acero Resorte/GEOSEAL™

CERTIFICACIONES

Estándar UL: UL 2239




6TITZ



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE ROSCA	CARGA ESTÁTICA (LBS.)	A	B	C	CAJA CANTIDAD
4TITZ	1/4" THREADED	160	1.40"	.85"	.748"	100
6TTZ	3/8" PLAIN	160	1.40"	.85"	.748"	100
6TITZ	3/8" THREADED	160	1.40"	.85"	.748"	100

Los límites de carga son solo para sujetadores. La unión a la estructura debe evaluarse por separado.

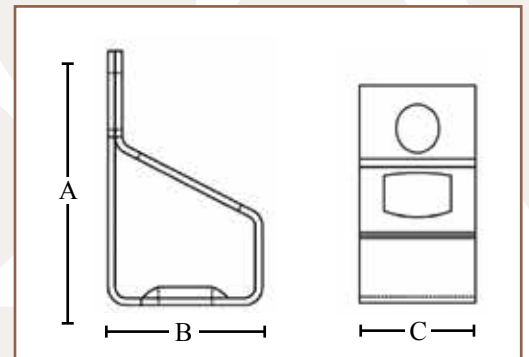

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.