



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

TIPO T ROSCADO - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para mantenimiento y cambios futuros del sistema

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado, esmaltado de aluminio

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A
- Espec. Fed.: W-C-586D
- NEMA: FB 1



T1M

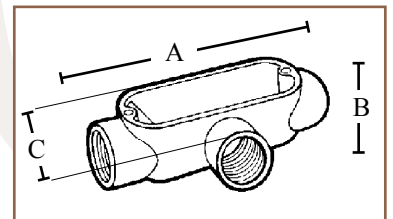

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX. TAMAÑO DE CABLE	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
T1M	1/2"	---	---	6	10	8	5.35"	1.31"	2.02"
T2M	3/4"	3	6 AWG	9.5	10	12	6"	1.62"	2.22"
T3M	1"	3	4 AWG	15	5	9	7.06"	1.88"	2.56"
T4M	1-1/4"	3	2 AWG	33	5	16	7.25"	2.50"	3.50"
T5M	1-1/2"	3	1 AWG	36	2	7	9.25"	2.67"	3.50"
T6M	2"	3	2/0 AWG	75	1	6	11.50"	3.29"	4.25"
T7M	2-1/2"	3	4/0 AWG	138	1	12	15"	3.9375"	5.718"
T8M	3"	3	4/0 AWG	170	1	15	15.125"	4.75"	8.875"
T9M	3-1/2"	3	350 MCM	300	1	23	18.125"	5.2031"	6.812"
T10M	4"	3	350 MCM	328	1	24	18.125"	5.5625"	7.203"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.