


Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T104P201

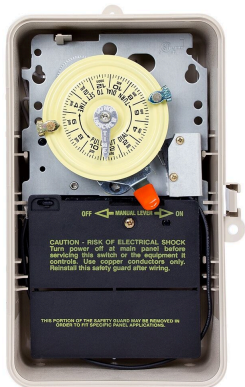

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Interrupores de tiempo mecánicos de servicio pesado controlan una sola carga

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las calificaciones de carga de motor más altas de la industria
- ▶ 12 operaciones ON/OFF por día
- ▶ Se incluye un disparador de ENCENDIDO y uno de APAGADO
- ▶ Disponible con protección para calentador de alberca
- ▶ Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

APLICACIONES

- ▶ Control de Termostato de Calentador
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba
- ▶ Circulación de Agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T104P201
Código UPC	078275700581
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	24 horas
Compatibilidades de Aplicación	LED
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Dimensiones de troqueles inferior	(2) 1/2" y 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	Combinación de 1/2" y 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz

Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC
--	-------------------

Especificaciones Eléctricas

Salida de Control de Calentador	10 A, 250 VCA MÁX, 60 Hz
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	2.445
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.25 x 7.31 x 11.75 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX


1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazd24T2411A Aislador para Interruptores de Tiempo Mecánicos
1 ON y 2 FUERA
- Paquete de 10

Tornillos Skipper 156T1957A (3 por paquete)



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



WG433-20D
MOTOR-BOXED, 208/277V 60HZ



6T1396 Tapa, plástico Beige