

300V SEOPRENE PLUS® SJEOOW Cordon con Cubierta Amarilla 105°C. Libre de Silicona

Cordon Flexible 300 Voltios, 105°C. Resistencia Premium al Aceite, Luz Solar, Resistencia al Agua y Retardante a la Flama, listado UL/CSA.

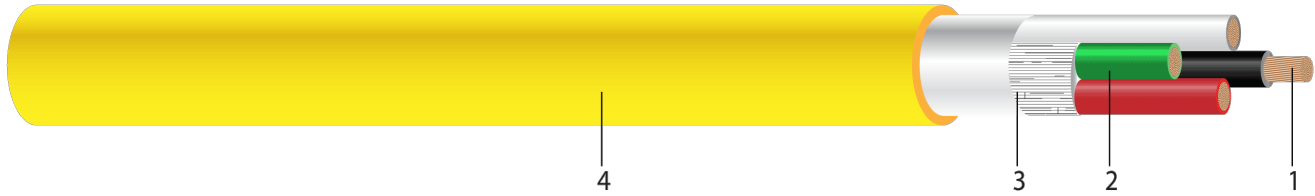


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: TPE Amarillo (Otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Southwire Tipo SJEOOW se permiten para uso de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil, compresores, sistemas de transporte y equipos de producción automatizada. Los cordones son adecuados para su uso en temperaturas entre -40°C hasta un máximo de 105°C.

ESPECIFICACIONES:

- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- Cumple con la Prueba de Flama CSA FT2
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio
- Especificación Federal J-C-580B

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® SEOPRENE PLUS(TM) CORD X/C XX AWG (X.XXmm²) SJEOOW E46194 (UL) 300V -40C TO 105C -- CSA LL90458 SJEOOW 300V -50C A 105C FT2 RESISTENTE AL AGUA

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
654194	23345	16	3	26	30	30	0.360	79	8	BK,WE,GN	BK
654228	23346	16	3	26	30	30	0.329	60	10	BK,WE,GN	YW
654244	23247	14	2	41	30	30	0.340	59	18	BK,WE	YW
654251	23347	14	3	41	30	35	0.363	79	15	BK,WE,GN	YW
598339	23447	14	4	41	30	30	0.393	98	12	BK,WE,RD,GN	YW
654285	23348	12	3	65	30	45	0.428	118	20	BK,WE,GN	YW
654319	23349	10	3	104	45	65	0.573	203	25	BK,WE,GN	YW

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a las tolerancias normales de fabricación ◇ El cable marcado con este símbolo es un artículo estándar en existencia * Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC. ** No es una Especificación Federal y Militar JC-580B Los códigos de existencia TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de existencia para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
654194	23345	16	3	26	0.76	0.76	9.14	118	8	BK,WE,GN	BK
654228	23346	16	3	26	0.76	0.76	8.36	89	10	BK,WE,GN	YW
654244	23247	14	2	41	0.76	0.76	8.64	88	18	BK,WE	YW
654251	23347	14	3	41	0.76	0.89	9.22	118	15	BK,WE,GN	YW
598339	23447	14	4	41	0.76	0.76	9.98	146	12	BK,WE,RD,GN	YW
654285	23348	12	3	65	0.76	1.14	10.87	176	20	BK,WE,GN	YW
654319	23349	10	3	104	1.14	1.65	14.55	302	25	BK,WE,GN	YW

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

