



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT RÍGIDO CON TAPA Y EMPAQUE TIPO LR ROSCADO

CARACTERÍSTICAS

- CONDULET tipo roscado LR con tapa y empaque
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Adecuado para uso en lugares húmedos

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tapa - Acero estampado
- Empaque - Caucho neopreno

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



LR1CG

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO DE CABLE	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
LR1CG	1/2"	1	6 AWG	10	100	36	4.295"	1.37"	2.03"
LR2CG	3/4"	2	6 AWG	10	50	28	5.09"	1.625"	2.33"
LR3CG	1"	3	6 AWG	5	25	17	5.915"	1.90"	2.65"
LR4CG	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	15	7.894"	2.77"	3.385"
LR5CG	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	18	7.894"	2.77"	3.385"
LR6CG	2"	3	2/0 AWG	1	5	14	10.134"	3.335"	3.81"
LR7CG	2-1/2"	3	4/0 AWG	---	1	7	13"	4.063"	5.709"
LR8CG	3"	3	250 MCM	---	1	7	12.75"	4.682"	5.506"
LR9CG	3-1/2"	3	350 MCM	---	1	10	15.50"	5.452"	6.171"
LR10CG	4"	4	350 MCM	---	1	10	15.50"	5.452"	6.171"

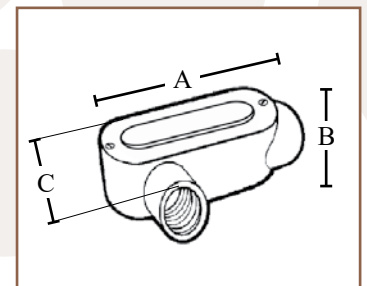

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.