


-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable de Pares Individuales Apantallados Múltiples

PROPOSITO GENERAL



APLICACIONES

El cable multipares Genesis ofrece una solución versátil para varias aplicaciones de transmisión de señal y potencia limitada.



- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar


ESPECIFICACIONES

El Cable Multipair Genesis cumple o excede las siguientes especificaciones:

- UL 1685 – Clasificación de Propósito General
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CM
- UL 13 – Cables de Circuitos de Potencia Limitada, Tipo CL2

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Blindaje: Blindaje de papel de aluminio sobre cada par
5. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

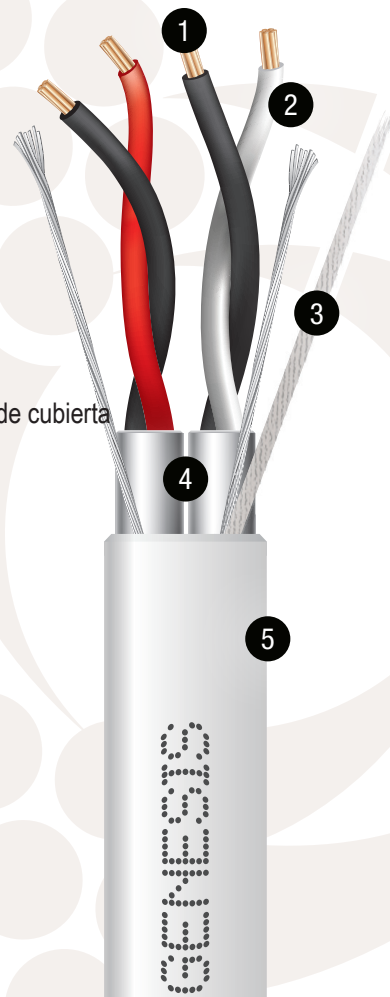

COLORES DE CONDUCTORES POR NÚMERO DE PARES

Par 1: Negro y Rojo ●●

Par 2: Negro y Blanco ●○

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE APANTALLADO INDIVIDUAL POR PARES, PROPÓSITO GENERAL

AWG	NÚMERO DE PARES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	2	7 hilos	0.124	16.9	32.0	15.9	1264
18	2	19 hilos	0.162	6.66	42.9	29.5	1273

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 12XX 2PR XXAWG BLINDADO (ETL) CL2 O CM C(ETL)US SUN RES 75C (RoHS)
S/O #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9