



Southwire™

CONECTORES DÚPLEX

90° - PARA CABLE BX, FLEX, NM Y MC

CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera dúplex de 2 tornillos
- Contratuerca listada UL
- Rosca NPSM
- Cabeza de tornillo combinada triple

APLICACIÓN


- Uso únicamente en lugares secos interiores
- Para cable de armadura, tubo conduit flexible metálico, cable blindado entrelazado, cables NM y SE a una caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- 561A - Hierro maleable
- 561ADC - Zincado
- Tapa de acero estampado



561A

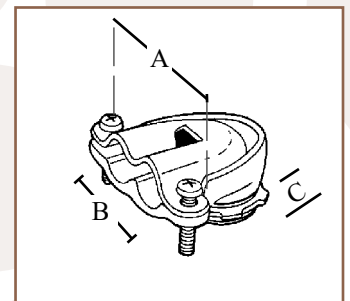

NUMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
561A	3/8"	1/2"	25	250	37	1.50"	.858"	.38"
561ADC	3/8"	1/2"	25	250	30	2.016"	---	1.087"

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.