

-GENESIS-

Limited-Energy Cable


Cable para Sistemas de Alarma Contra Incendio

CERTIFICADO NYC



300V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



-20°C 150°C

Funcionamiento
Temperatura



RoHS
Conforme



UL
Listado

APLICACIONES

El Cable de Alarma de Incendio Genesis garantiza protección contra incendios ininterrumpida. Construido para superar las demandas del riguroso código de seguridad contra incendios de la Ciudad de Nueva York. Los cables están listados UL y Fabricados en USA.



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- En Sistemas de Alarma Contra Incendios que requieren Cable de Alarma Contra Incendios Certificado por NYC
- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en NEC 300.22(C)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes


ESPECIFICACIONES

El cable de alarma contra incendios Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- Cable Certificado NYC para Alarma de Incendios Clasificado
- NFPA 262 - Clasificación Plenum
- UL 1424 - Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLP

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: Fluoropolímero
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: Fluoropolímero, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

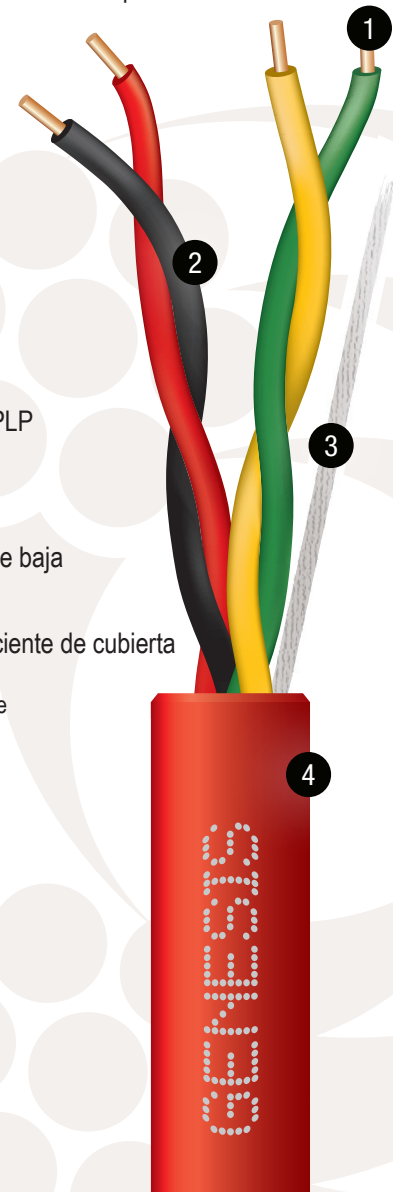

COLORES DE CONDUCTORES POR NÚMERO DE PARES

Par 1: Rojo y Negro ●●

Par 2: Amarillo y Verde ●●

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE PARA ALARMA CONTRA INCENDIOS, CERTIFICADO NYC

AWG	NÚMERO DE PARES	SÓLIDO / CABLEADO	BLINDADO / SIN BLINDAJE	LARGO DE PASO NOMINAL (in.)	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 ft a 20 °C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
16	1	Sólido	Sin Blindaje	3.25	0.217	4.1	54.2	30.9	5502
16	2	Sólido	Sin Blindaje	4.25	0.228	4.1	54.2	52.5	5503
14	1	Sólido	Sin Blindaje	3.75	0.244	2.57	59.7	42.9	5504
14	2	Sólido	Sin Blindaje	3.75	0.258	2.57	59.7	74.5	5506
12	1	Sólido	Sin Blindaje	4.00	0.278	1.62	65.3	60.6	5505
16	1	Sólido	Blindado	3.25	0.221	4.1	91.7	33.0	5552
16	2	Sólido	Blindado	4.00	0.235	4.1	81.6	55.4	5553
14	1	Sólido	Blindado	3.75	0.247	2.57	104.4	44.9	5554
14	2	Sólido	Blindado	3.75	0.264	2.57	91.5	78.1	5555

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 55XX XC XXAWG BLINDADO E75610 (UL) FPLP 150C (RoHS) --

TAMBIÉN CLASIFICADO NYC CERT CABLE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS -- W/O #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT RM# A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9