




Southwire™

LUZ LED DE LÍNEA - UPLIGHTER X

- Cada cabezal LED entrega 2200 lumen:
 - 2000 Lúmenes Hacia Abajo
 - 200 Lúmenes Hacia Arriba
- Bucle de Montaje de 4 Vías
- Disponible en longitudes de 50' y 100'
- Opciones NEMA 5-15 y L5-20 Disponibles
- Receptáculo de cadena margarita incluido
- Carcasas de Plástico Calificadas IP65 Robustas
- Cable Pesado 16/3
- Lente Difuso Antideslumbrante

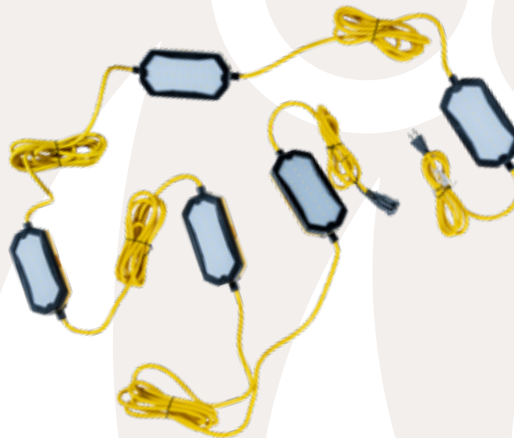

**ENS
POR CABEZAL**

**120VAC
50/60HZ**

**100FT = 160W
50FT = 80W**

**ANTI DIFUSO
LENTE ANTIRREFLEJO**

**ANTI-TORSIÓN
PUERTOS DE CUELQUE:**

- ANSA DE CUELQUE "X" DE 4 VÍAS
- ASAS DE CUELQUE VERTICAL



MODELO #	UPC	DESCRIPCIÓN	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
71X5SW	032886297113	Cadena de Luz LED 100ft - Proyector X	17"	9"	12"	16 lbs.
71X4SW	032886297120	Luz de cadena LED de 50 pies - Uplighter X	12"	9"	9"	8 lbs.
71X5SW520	032886297137	Lámpara de cadena LED de 100 ft - Luz hacia arriba X L5-20 Twist Lock	17"	9"	12"	16 lbs.
71X4SW520	032886297144	Cadena de Luz LED de 50ft - Luz Superior X L5-20 Twist Lock	12"	9"	9"	8 lbs.

MODELO #	CARTÓN CANT.	CORDÓN CALIBRE	INTEMPERIE CLASIFICACIÓN	POTENCIA TOMA DE CORRIENTE	CADENA MÁXIMA LONGITUD	LENTE MATERIAL	CERTIFICACIÓN	TRABAJO TEMP	CRI	REEMPLAZO PARTES
71X5SW	2	16/3 SJTW	Lugar Húmedo	NEMA 5-15R	500 ft	Polycarbonato	cETL, FCC, ICES	-25°F to 130°F	80	Cabeza de luz: X5111
71X4SW	4	16/3 SJTW	Lugar Húmedo	NEMA 5-15R	500 ft	Polycarbonato	cETL, FCC, ICES	-25°F to 130°F	80	Cabeza de luz: X5111
71X5SW520	2	16/3 SJTW	Lugar Húmedo	NEMA L5-20R	500 ft	Polycarbonato	cETL, FCC, ICES	-25°F to 130°F	80	Cabeza de luz: X5111
71X4SW520	4	16/3 SJTW	Lugar Húmedo	NEMA L5-20R	500 ft	Polycarbonato	cETL, FCC, ICES	-25°F to 130°F	80	Cabeza de luz: X5111

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2022 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.