



Southwire™

CONECTORES LIQUIDTIGHT RECTOS CON GARGANTA AISLADA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Concentrador macho roscado cónico NPT
- Garganta aislada protege los conductores del daño por abrasión
- Diámetro compacto delgado con pequeño radio de giro
- Zincado por electrodeposición para durabilidad excelente

APLICACIÓN

- Para asegurar, poner a tierra y sellar tubo conduit liquidtight a una caja o gabinete
- Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 y son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-1

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuerca de cierre de acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1-2014



470S

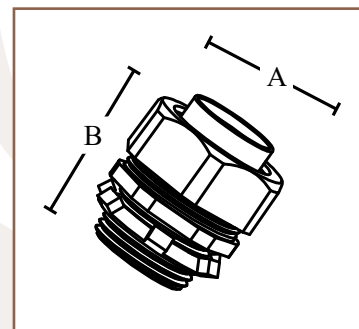

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
470S	3/8" 1/2" KO	20	200	31	1.18"	1.72"
471S	1/2"	20	200	33	1.36"	1.73"
472S	3/4"	10	100	25	1.61"	1.81"
473S	1"	5	50	18	1.89"	1.85"
474S	1-1/4"	5	50	28	2.39"	2.05"
475S	1-1/2"	2	20	15	2.62"	2.38"
476S	2"	2	20	22	3.24"	2.49"

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
477S	2-1/2"	---	1	2	3.89"	3.21"
478S	3"	---	1	3	4.74"	3.37"
479S	3-1/2"	---	1	4	5.31"	3.40"
480S	4"	---	1	5	5.82"	3.66"
480SA*	5"	---	1	10	6.06"	4.63"
480SB*	6"	---	1	13	7.75"	4.94"

*480SA y 480SB no están listados en UL

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.