



Southwire®

CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE CON GARGANTA AISLADA

CARACTERÍSTICAS

- Abrazaderas de montura de doble agarre
- Las abrazaderas de silla se deslizan hacia arriba y hacia abajo en el tornillo para facilitar la instalación
- Tornillo de cabeza tri-combo

APLICACIÓN

- Para conectar cables Flex, AC y MC a una caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- 3/8" - 1" acero, 1-1/4" - 4" hierro maleable
- Tuercas de seguridad de acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado

CERTIFICACIONES

- cULus



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	GARGANTA DIÁMETRO
630TBS*	3/8"	1/2"	25	100	10	1.27"	1.64"	0.38"
631TBS*	1/2"	1/2"	25	100	15	1.27"	1.64"	0.52"
632TBS*	3/4"	3/4"	10	50	9	1.46"	1.64"	0.68"
633TBS*	1"	1"	5	25	9	1.80"	1.78"	0.88"
634TBS	1-1/4"	1-1/4"	5	25	14	2.24"	1.85"	1.12"
635TBS	1-1/2"	1-1/2"	2	10	8	2.68"	2.40"	1.46"
636TBS	2"	2"	---	5	5	3.25"	2.58"	1.75"
637TBS	2-1/2"	2-1/2"	---	4	6	3.94"	2.93"	2.24"
638TBS	3"	3"	---	5	11	4.53"	3.05"	2.95"
639TBS	3-1/2"	3-1/2"	---	1	3	5.20"	3.82"	3.43"
640TBS	4"	4"	---	1	3	5.91"	4.27"	3.94"

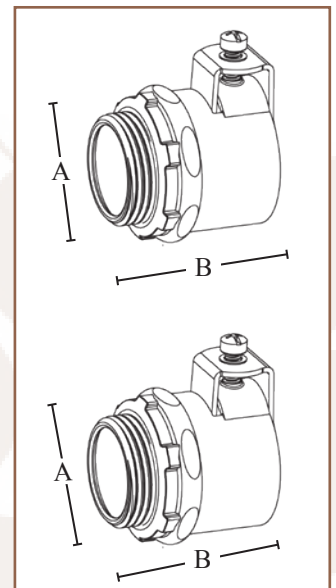

*Listado UL para cables MCAP/MCI-A & MCI-A HCF

Rev. 1, 07/26



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE

CON GARGANTA AISLADA

CABLES COMPATIBLES LISTADOS UL

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO TIPO DE CABLE	TAMAÑO DE CABLE	CABLE MÁX.	ABERTURA MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÁX.
630TBS	3/8"	ACERO AC	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 (.450"-.660" DIA)	.656"	.437"	.350"
		CA ACERO HCF	(.450"-.660" DIA)			
		AC ALUMINIO	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 (.450"-.660" DIA)			
		AC ALUM HCF	(.450"-.660" DIA)			
		ACERO MCI	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 (.450"-.660" DIA)			
		MCI ALUMINIO	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 (.450"-.660" DIA)			
		MCI-A	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 (DIA .400"-.590")			
		MCI-A HCF	(.400"-.590" DIA)			
631TBS	1/2"	TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/8"	.937"	.750"	.531"
		ACERO AC	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3 (DIA 0.550"-0.920")			
		CA ACERO HCF	(.550"-.920" DIA)			
		AC ALUMINIO	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3 (DIA 0.550"-0.920")			
		AC ALUM HCF	(.550"-.920")			
		ACERO MCI	10/4, 8/2, 8/3 (.640"-.920")			
		MCI ALUMINIO	10/4, 8/2, 8/3 (.640"-.920")			
		MCI-A	12/4, 10/3, 8/4 (.520"-.770")			
632TBS	3/4"	MCI-A HCF	(.520"-.770")	1.125"	.906"	.691"
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1/2"			
		ACERO AC	6/4, 4/2, 4/3 (.930"-1.075" DIA)			
		CA ACERO HCF	(.930"-1.075" DIA)			
		AC ALUMINIO	1 8/3, 6/3, 6/4, 4/3 (.680"-1.075")			
		AC ALUM HCF	(.680"-1.075" DIA)			
		ACERO MCI	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/3 (.730"-1.075" DIA)			
		MCI ALUMINIO	6/4, 4/3 (.930"-1.075" DIA)			
633TBS	1"	MCI-A	8/4, 6/4 (.770"-1.110" DIA)	1.468"	1.250"	.850"
		MCI-A HCF	(.770"-1.110" DIA)			
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/4"			
		ACERO AC	6/4, 4/4, 4/3, 3/3, 3/2, 2/4, 2/3, 1/3 (.930"-1.375")			
		CA ACERO HCF	(.930"-1.375" DIA)			
		AC ALUMINIO	6/4, 4/4, 4/3, 3/3, 3/2, 2/4, 2/3, 1/3 (.930"-1.375" DIA)			
		AC ALUM HCF	(.930"-1.375")			
		ACERO MCI	3/4 (.960"-1.375")			
		MCI ALUMINIO	6/4, 4/3, 3/4 (.960"-1.375")			1.000"
		MCI-A	(.880"-1.110" DIA)			
		MCI-A HCF	(.880"-1.110" DIA)			
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1"			

Rev. 1, 07/26



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE

CON GARGANTA AISLADA

CABLES COMPATIBLES LISTADOS UL

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	TIPO DE CABLE	TAMAÑO DE CABLE	CABLE MÁX.	ABERTURA MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÁX.
634TBS	1-1/4"	AC ALUMINIO	1.150"-1.335" DIA	1.500"	1.312"	1.063"	1.250"
		MCI ALUMINIO	1.200"-1.635" DIA				
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1-1/4"				
635TBS	1-1/2"	MCI ALUMINIO	1.490"-1.820"	1.750"	1.562"	1.275"	1.500"
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1-1/2"				
636TBS	2"	MCI ALUMINIO	1.765"-2.250" DIA	2.031"	1.812"	1.700"	2.000"
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	2"				
637TBS	2-1/2"	MCI ALUMINIO	2.270"-2.950" DIA	3.062"	2.812"	2.125"	2.500"
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	2-1/2"				
638TBS	3"	MCI ALUMINIO	3.160"-3.480" DIA	3.562"	3.312"	2.550"	3.000"
		TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3"				
639TBS	3-1/2"	TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3-1/2"	4.060"	3.620"	2.975"	3.500"
640TBS	4"	TUBO CONDUIT FLEXIBLE	4"	4.560"	4.120"	3.400"	4.000"

Rev. 1, 07/26



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.