


-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable para Sistemas de Alarma Contra Incendio RISER SIN BLINDAJE



APLICACIONES

El cable de alarma de incendio Genesis garantiza protección contra incendios ininterrumpida. Construido para superar las exigencias de códigos y regulaciones rigurosos de seguridad contra incendios, listado por UL y fabricado en los EE. UU.



- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar


ESPECIFICACIONES

El cable de alarma contra incendios Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- UL 444 – Cables de comunicación, tipo CMR (22 AWG – 16 AWG)
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLR
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3R

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cuerda de tracción: cuerda de tracción durable para pelado y remoción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

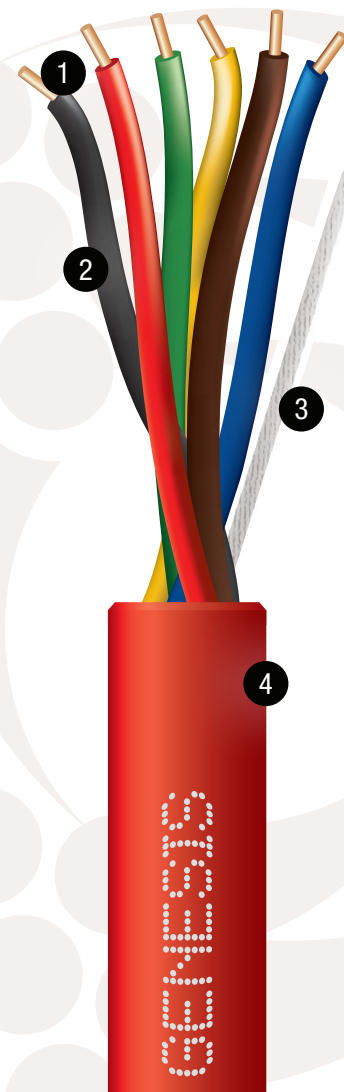

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro	2: Rojo	3: Verde	4: Amarillo	6: Café	6: Azul
----------	---------	----------	-------------	---------	---------

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE PARA ALARMA CONTRA INCENDIOS, NO BLINDADO, RISER

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	LARGO DE PASO NOMINAL (in.)	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	4	Sólido	N/A	0.117	18	18.8	11.3	4301
22	6	Sólido	3.75	0.132	18	18.8	15.9	4302
18	2	Sólido	N/A	0.134	6.52	22.8	14.1	4306
18	4	Sólido	6.00	0.155	6.52	22.8	25.3	4307
18	6	Sólido	6.00	0.180	6.52	22.8	37.1	4308
16	2	Sólido	6.00	0.167	4.1	22.3	22.1	4311
16	4	Sólido	6.00	0.197	4.1	22.3	40.2	4312
14	2	Sólido	6.00	0.196	2.57	24.1	33.3	4313
14	4	Sólido	6.00	0.233	2.57	24.1	62.0	4314
12	2	Sólido	6.00	0.235	1.62	25.9	50.7	4315
12	2	65 hilos	6.50	0.262	1.65	24.9	53.2	4320

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 43XX XC XXAWG E175105 (UL) FPLR O CL3R O CMR C(UL)US SUN RES 75C
(RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT DISPOSITIVO/ZONA A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9