

Cordón 600V SEOPRENE PLUS® SEOOW con Cubierta Amarilla 105°C. Libre de Silicona

Cordón Flexible 600 Voltios, 105°C. Resistencia Premium al Aceite, Luz Solar, Resistencia al Agua y Retardante a la Flama, listado UL/CSA.

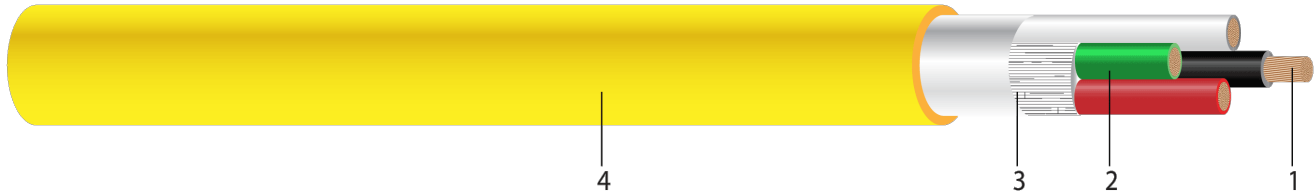


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: TPE Amarillo (otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Tipo SEOOW de Southwire están permitidos para usos de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil y compresores, procesamiento de alimentos e instalaciones de lavado a presión. Los Cordones Tipo SEOOW son adecuados para uso en temperaturas entre -40°C a 105°C máximo.

ESPECIFICACIONES:

- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- Cumple con la Prueba de Flama CSA FT2
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio
- Artículo NEC 501.140 Clase I División 2

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® SEOPRENE PLUS{TM} CORD X/C XX AWG (X.XX{mm²}) SEOOW E46194 {UL} 600V -40°C TO 105°C -- CSA LL90458 SEOOW 600V -50°C A 105°C FT2 RESISTENTE AL AGUA

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
	AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
655662	18	3	16	30	60	0.363	63	7	BK,WE,GN	YW
655688	16	2	26	30	60	0.367	61	13	BK,WE	YW
655696	16	3	26	30	60	0.387	77	10	BK,WE,GN	YW
655704	16	4	26	30	60	0.416	93	8	BK,WE,GN,RD	YW
672272	16	5	26	30	85	0.503	131	8	BK,WE,RD,GN,OE	YW
598336	14	2	41	45	80	0.497	111	18	BK,WE	YW
655720	14	3	41	45	80	0.522	135	15	BK,WE,GN	YW
655738	14	4	41	45	80	0.565	164	12	BK,WE,RD,GN	YW
655753	12	3	65	45	95	0.592	185	20	BK,WE,GN	YW
655761	12	4	65	45	95	0.642	229	16	BK,WE,RD,GN	YW
655787	10	3	104	45	105	0.652	244	25	BK,WE,GN	YW
655795	10	4	104	45	100	0.703	301	20	BK,WE,RD,GN	YW

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar * Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC. Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de inventario para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
	AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
655662	18	3	16	0.76	1.52	9.22	94	7	BK,WE,GN	YW
655688	16	2	26	0.76	1.52	9.32	91	13	BK,WE	YW
655696	16	3	26	0.76	1.52	9.83	115	10	BK,WE,GN	YW
655704	16	4	26	0.76	1.52	10.57	138	8	BK,WE,GN,RD	YW
672272	16	5	26	0.76	2.16	12.78	195	8	BK,WE,RD,GN,OE	YW
598336	14	2	41	1.14	2.03	12.62	165	18	BK,WE	YW
655720	14	3	41	1.14	2.03	13.26	201	15	BK,WE,GN	YW
655738	14	4	41	1.14	2.03	14.35	244	12	BK,WE,RD,GN	YW
655753	12	3	65	1.14	2.41	15.04	275	20	BK,WE,GN	YW
655761	12	4	65	1.14	2.41	16.31	341	16	BK,WE,RD,GN	YW
655787	10	3	104	1.14	2.67	16.56	363	25	BK,WE,GN	YW
655795	10	4	104	1.14	2.54	17.86	448	20	BK,WE,RD,GN	YW

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

