


Horómetro - Horómetro CA

Artículo UWZ52E-120U

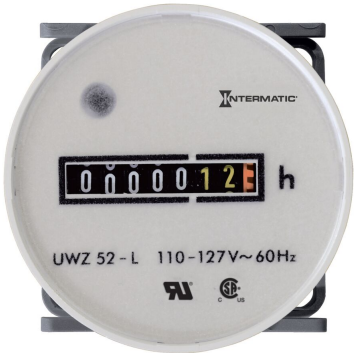

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Montado empotrado con soporte, el UWZ52E con cara redonda se fija con un soporte de retención de plástico deslizable.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

| General                             |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de Modelo                    | UWZ52E-120U                             |
| Descripción                         | Horómetro CA                            |
| Código UPC                          | 078275152946                            |
| Marca                               | Intermatic doméstico                    |
| País de Origen (Intermatic)         | MEXICO                                  |
| Período de garantía                 | Limitada de 1 año                       |
| Especificaciones de Control         |                                         |
| Capacidad (Horas)                   | 99999.99                                |
| Especificaciones Mecánicas          |                                         |
| Opciones de Montaje                 | Enjuague                                |
| Número de Dígitos (Horas)           | 5                                       |
| Número de Dígitos (Décimas)         | 2                                       |
| Descripción de Montaje              | abrazadera de retención tipo deslizable |
| Movimiento mecánico                 | Síncrono                                |
| Dimensiones                         |                                         |
| Profundidad de montaje (mm)         | 42                                      |
| Profundidad de montaje (in)         | 1.65                                    |
| Diámetro del Producto (in)          | 2.28                                    |
| Diámetro del Producto (mm)          | 58                                      |
| Diámetro de Abertura del Panel (in) | 1.77                                    |
| Diámetro de Abertura del Panel (mm) | 45                                      |
| Altura de Abertura del Panel (in)   | 1.77                                    |
| Altura de Abertura del Panel (mm)   | 45                                      |
| Ancho de Abertura del Panel (in)    | 1.77                                    |
| Ancho de Abertura del Panel (mm)    | 45                                      |
| Altura de Dígitos (mm)              | 4.1                                     |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Altura de Dígitos (pulg) | 0.16 |
| Diámetro del bisel (in)  | 2.28 |
| Diámetro del bisel (mm)  | 58   |

Especificaciones de Materiales

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Color                           | Gris Claro           |
| Coloración de Dígitos (Horas)   | Blanco sobre Negro   |
| Coloración de Dígitos (Décimas) | Amarillo sobre negro |
| Material del horómetro          | Plástico             |

Especificaciones Eléctricas

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Consumo de Potencia Máximo (VA) | 1                                            |
| Opción de Cableado              | Espárrago de 1/4" con abrazadera de tornillo |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada  | 120 VCA, 60 Hz                               |
| Hz                              | 60                                           |

Embalaje

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.18                  |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 2.25 x 3.25 x 3.25 in |

Especificaciones Ambientales

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Clasificación Ambiental | IP22                                 |
| Temperatura (operación) | -40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C) |

Normas y Certificaciones

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Certificación UL                         | RU      |
| Certificación CSA                        | cCSAus  |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | RU      |
| Número de Archivo RU                     | #E22587 |
| Proposición 65 de California             | Ninguno |
| Certificación RoHS                       | Y       |