



Southwire™

ACOPLAMIENTOS DE COMBINACIÓN

TIPO COMPRESIÓN - EMT A TUBO CONDUIT FLEXIBLE - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Tipo compresión
- EMT a liquidtight
- Férula reutilizable

APLICACIÓN

- Se utiliza para conectar tubo conduit LT a EMT de 1/2" hasta 1", ideal para conexiones de aire acondicionado HVAC en azotea y gancho de motor
- Puede usarse con EMT solo en interiores

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado

CERTIFICACIONES

- cULus



271

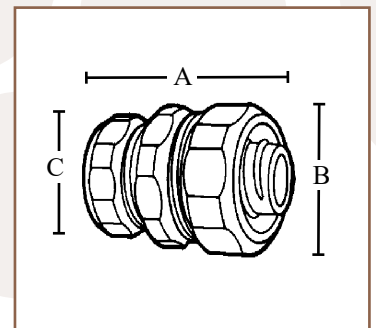

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	CANT. INTERIOR	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
271	1/2"	25	250	20	1.64"	1.39"	1.09"
272	3/4"	20	200	14	1.75"	1.72"	1.30"
273	1"	10	100	16	2"	1.75"	1.50"

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.