



Southwire™

CONDULETS TIPO MOGUL CON TAPA Y EMPAQUE

TIPO LB CON RODILLOS - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- c(UL)us lugares húmedos
- Rodillo integrado para jalado de cable
- Acoples NPT cónicos roscados para tubo conduit Rígido e IMC
- Boquillas de cubo integral suave y redonda protegen aislamiento de conductor
- Acceso al cableado para mantenimiento y cambios futuros
- Ensamblado con tapa elevada, empaque y tornillos de tapa de acero inoxidable

APLICACIÓN

- Usar para jalar giros rectos o a 90° o hacer derivaciones y empalmes

- Proporciona aberturas largas y grandes para jalado de conductores grandes, empalmes y derivaciones
- Sirven como salidas de jalado para conductores que son rígidos

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Empaque - Caucho neopreno
- Tornillos - Acero inoxidable

ACABADO ESTÁNDAR




- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Estándar UL: UL 514A - UL 514D
- Esp. Fed.: W-C-586D, A-A-50563
- NEMA: FB 1-2014 - NEMA 3R



MLB3CGHDG

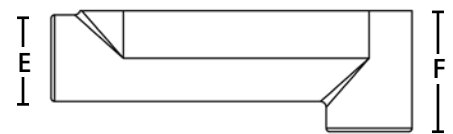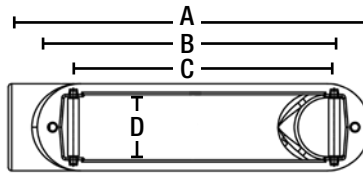

NÚMERO DE PARTE.		TAMAÑO DE CABLE		INTERNO V	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	D	E	F
		NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO									
MLB3CGHDG	1"	3	4 AWG	19	1	4	8.62"	5.98"	---	1.71"	2.19"	2.81"
MLB4CGHDG	1-1/4"	3	2 AWG	25	1	5	8.62"	5.98"	---	1.71"	2.19"	3.25"
MLB5CGHDG	1-1/2"	3	1/0 AWG	57	1	9	12.72"	10"	9.17"	2.26"	3.03"	3.63"
MLB6CGHDG	2"	3	4/0 MCM	75	1	13	12.72"	10"	9.17"	2.26"	3.03"	4.23"
MLB7CGHDG	2-1/2"	3	300 MCM	163	1	22	16.93"	15"	10.86"	3.41"	4.27"	5.22"
MLB8CGHDG	3"	3	350 MCM	211	1	38	16.93"	15"	10.86"	3.41"	4.27"	6.02"
MLB9CGHDG	3-1/2"	3	500 MCM	375	1	48	22.20"	19.96"	15.08"	4.28"	5.31"	6.71"
MLB10CGHDG	4"	3	500 MCM	439	1	59	22.20"	19.96"	15.08"	4.28"	5.31"	7.19"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.