

Control de Acceso OSDP

CABLE COMPUESTO OSDP - Cuatro Conjuntos de Componentes de Cable 75°C, 300V Clasificado para Plenum

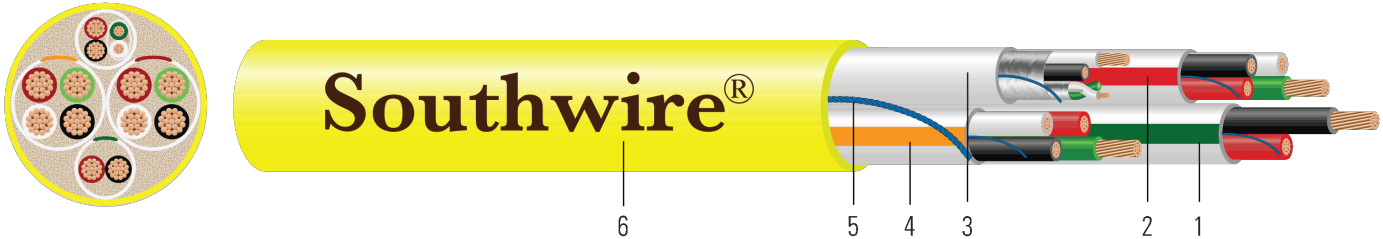


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Puerta:

- Número de Conductores: 4/C 22 AWG cableado cobre desnudo por ASTM B3 ◦ Aislamiento de Conductor: Polímero Plenum
 - Código de Color: Negro, rojo, blanco y verde
- Cordón de rasgadura: Cordón de nylon de rasgadura ◦ Cubierta: Raya blanca/roja de polímero Plenum ◦ Diámetro nominal: 0,116 pulgada

2. REX/Repuesto:

- Número de Conductores: 2/C 22 AWG cableado cobre desnudo por ASTM B3 ◦ Aislamiento de Conductor: Polímero Plenum
 - Código de color: Negro y rojo
- Cordón Rasgador: Cordón rasgador de nylon ◦ Cubierta: Raya blanco/verde Polímero Plenum ◦ Diámetro Nominal: 0.133 pulgadas

3. OSDP:

- Número de Conductores: 2/C 18 AWG cobre desnudo cableado + 2/C 22 AWG cobre estañado blindado
- Aislamiento:
 - Polímero Plenum en 18 AWG (negro y rojo)
 - Espuma FEP en 22 AWG (verde y blanco)
- Cable de Drenaje de Par: Cobre estañado cableado 24 AWG ◦ Pantalla de Par: Aluminio/Poliéster
- Electricales de Cable CAP Bajo:
 - Impedancia: 120 Ω
 - Capacitancia: 12.5 pF/ft
- Cordón de Rasgado: Cordón de nylon
- Cubierta: Polímero Plenum Blanco ◦ Diámetro Nominal: 0.220 pulgada





4. Bloquear energía:

- Número de Conductores: 4/C 18 AWG cobre desnudo cableado conforme a ASTM B3 ◦
Aislamiento: Polímero Plenum
 - Código de Color: Negro, rojo, blanco y verde
- Cordón de Desgarro: Cordón de Nylon de Desgarro ◦
Cubierta: Raya Blanca/Naranja Polímero Plenum ◦
Diámetro Nominal: 0.174 pulgada

5. Cordón de rasgado: Cordón de rasgado de nylon

6. Construcción General: Cuatro componentes se trenzados juntos y en general revestidos

- Cubierta: Polímero Plenum Amarillo Remguard ◦
Espesor de Cubierta: 15 mil ◦ Diámetro Nominal:
0.414 pulgada

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Puertas de control de acceso con cuatro funciones, típicamente dependientes del dispositivo. Sistemas de circuitos de bajo voltaje de propósito general y circuitos limitados en potencia de conformidad con los Artículos 725 y 800 del NEC.

- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)
- Fabricado en América: Cumple con los requisitos de la Ley de Compra Americana y la Ley Buy America (BAA) conforme a 49 U.S.C. § 5323(j) y los requisitos de Buy America de la Federal Transit Administration conforme a 49 C.F.R. parte 661

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

CABLE COMPUESTO SOUTHWIRE OSDP CMP 6/18AWG 8/22AWG RS-485

Tabla 1 – Pesos y Medidas

Código de Stock	Tamaño del Conductor	Espesor de Cubierta		Diámetro Nominal		Peso Nominal	
	AWG	mil	mm	pulgada	mm	lb/1000ft	kg/km
H93001	Ensamblaje de 6 cables 18 AWG y ensamblaje de 8 cables 22 AWG	15	0.381	0.417	10.592	92	136.9

