

POR FAVOR AYÚDENOS A AYUDARLE

Este nuevo panel de control viene con dos soportes de montaje de longitud completa y servicio pesado, sin ensamblar. Para instalarlos, simplemente retire los cuatro tornillos, parte posterior afuera de la lata, arriba y abajo, e instale los soportes como se muestra a continuación. Lo que le ofrecemos a usted y a sus clientes a cambio reciben:

Sin Daño a Soportes y Empaque por Envío y Manipulación.


Los soportes que sobresalen, si se doblan o se rompen, son difíciles de reparar y se oxidan prematuramente.

Flexibilidad en el Sitio de Construcción.

El panel de control con dos soportes externos grandes se montará fácilmente en cualquier superficie semisuave, poste o conductos usando herramientas eléctricas y hardware de montaje estándar.

Protección contra herrumbre mejorada.

Tanto los soportes como el gabinete están recubiertos por separado con el revestimiento preventivo de óxido más efectivo, aplicado electrostáticamente y horneado. Sin metal desnudo entre las superficies de contacto para evitar oxidación prematura.

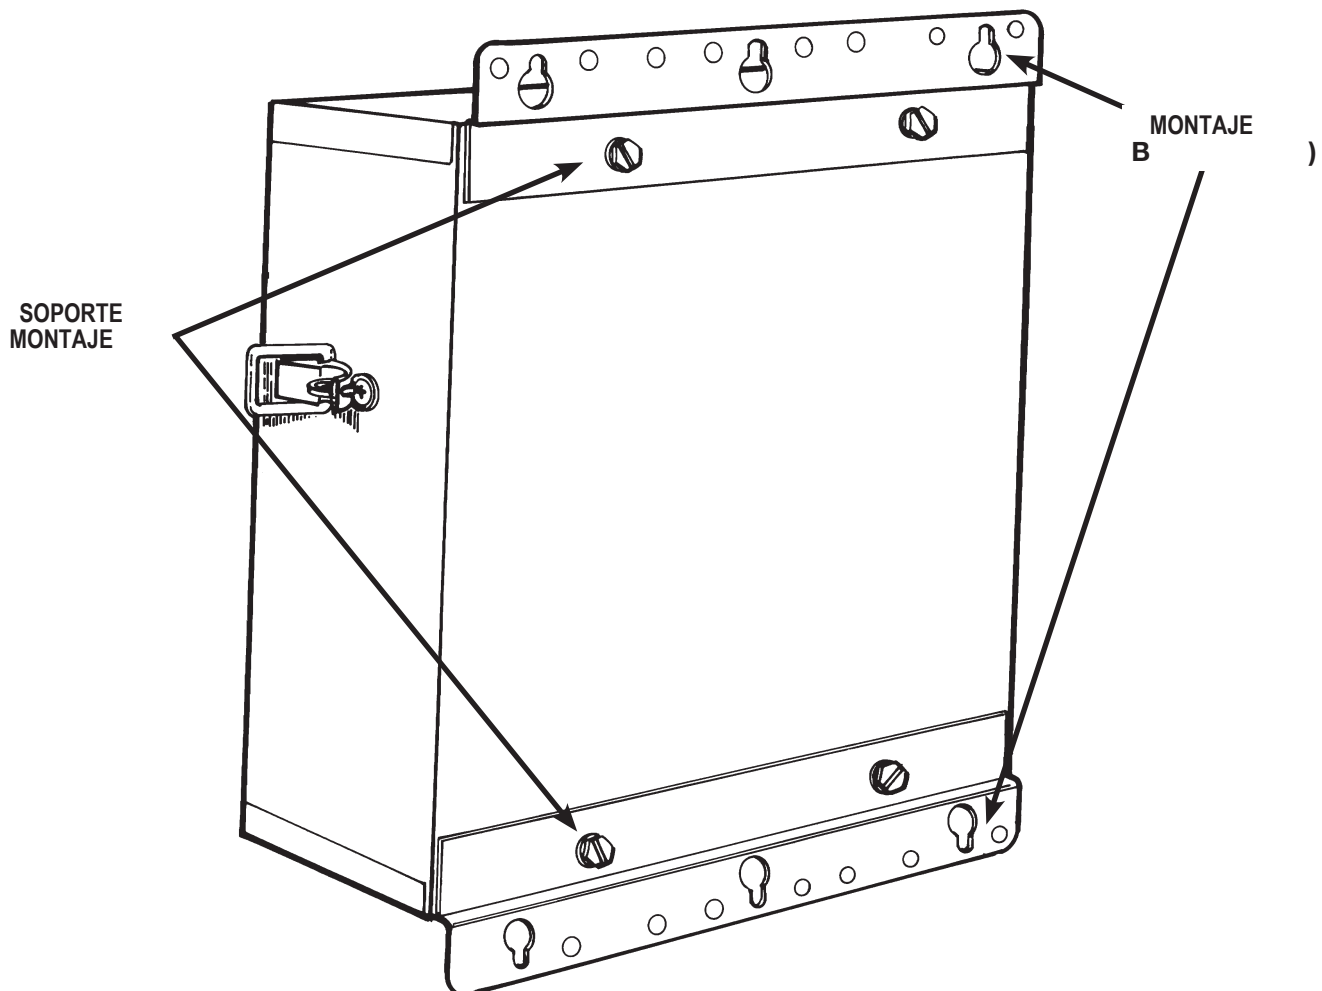

AYÚDENOS A AYUDARLE

Este nuevo tablero de control trae dos piezas de montaje extra fuertes, sin ensamblar. Para instalarlas, simplemente retire los cuatro tornillos en la parte exterior y posterior del gabinete, arriba y abajo, e instale las piezas como se muestra más abajo. Hacerlo lo beneficiará a usted y a sus clientes de la siguiente forma:

No se dañarán las piezas de montaje ni el empaque durante el envío y la manipulación de los mismos.

Si se doblan o se desprenden las piezas de montaje protuberantes, es muy difícil repararlas y se oxidan prematuramente.

Flexibilidad en el sitio de la obra.

Un tablero de control con dos piezas de montaje externas se puede montar fácilmente sobre una superficie semilisa, un poste o conductos, utilizando herramientas eléctricas y piezas de montaje estándar.

Protección óptima contra el óxido.

Tanto las piezas de montaje como el gabinete están cubiertos por separado con el revestimiento preventivo contra óxido más eficaz, aplicado electrostáticamente y secado en caliente. No queda ninguna parte de metal al descubierto entre las superficies de contacto, con lo cual se evita la oxidación prematura.

