

Coaxial de Banda Ancha - RG6 Blindaje Dual y Cuádruple

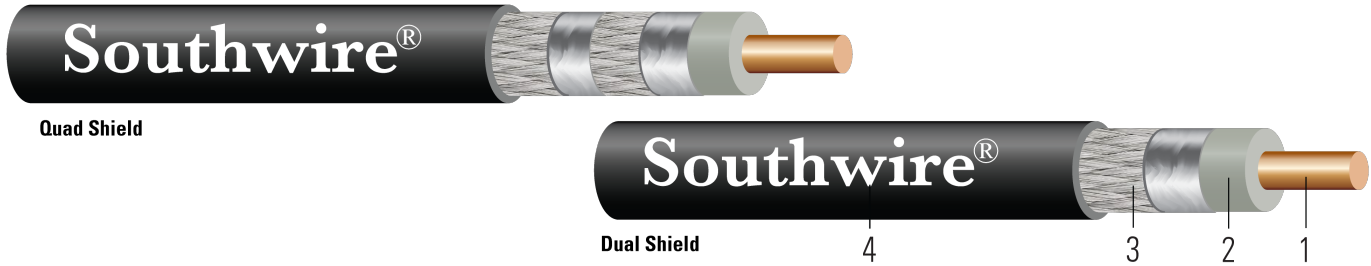


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

Sin Clasificación Plenum

1. Conductor: Cobre desnudo o acero recubierto de cobre
2. Aislamiento: Polietileno
3. Pantalla: Lámina de aluminio y pantalla trenzada
4. Cubierta: Cloruro de polivinilo PVC.

Clasificación Plenum

1. Conductor: Cobre desnudo o acero recubierto de cobre
2. Aislamiento: Fluoropolímero Espumado
3. Pantalla: Lámina de aluminio y pantalla trenzada
4. Cubierta: Policloruro de Vinilo PVC de Bajo Humo. Polietileno para uso exterior

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones CATV para distribuir señales de televisión
- TRENZA DE ALUMINIO Aplicaciones CCTV para vigilancia
- Conectar cámaras de seguridad, DVR o monitor usando conectores "BNC"
- TRENZA DE COBRE
- IMPEDANCIA DE 75 OHMIOS

ESPECIFICACIONES:

- UL 910 Prueba de propagación de flama y valores de densidad de humo para cables de fibra óptica y eléctricos
- UL 1581 Estándar para Cables Eléctricos, Cables y Cordones Flexibles



LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 92045 XX AWG RG6/U E57497 (UL) CL2 SUN RES. {SQFTG}

SOUTHWIRE® SIGNAL® 92001 RG6 XX AWG CCS DUAL SHIELD 40% AL BRAID E57497 (UL) CM OR CL2 OR CATV 75°C
SUN RES SWEPT TO 3.0 GHZ

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® RG6 PLÉNUM XX AWG BC DOBLE BLINDAJE MALLA DE ALUMINIO 90% 921007 C(ETL)US CMP O
CL2P FT6 75°C BARRIDO A 3.0 GHZ

{SQFTG} SOUTHWIRE SIGNAL® 920413 RG6 XX AWG CCS ESCUDO CUÁDRUPLE TRENZA AL 40/60% C(ETL)US CMR O CL2R O CATVR 75°C -- TIPO CMG FT4
RESISTENCIA AL SOL BARRIDO HASTA 3.0 GHZ

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 992479 RG6 XX AWG CCS DOBLE BLINDAJE MALLA DE ALUMINIO 60% ENTERRAMIENTO DIRECTO INUNDADO
SWEPT TO 3.0 GHZ



Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cable Tipo	Clasificación	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Tipo	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox. lb /1000ft	Blindaje Tipo
			AWG	No.		hilos	mil	mil	pulgada		
RG6											
92045	RG6	CM/CL2/ UL-1581	18	1	BC	Sólido	70	30	0.268	36	Cobre Trenza

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar