



**Southwire™**

CABLE/TUBO CONDUIT

## SOPORTES DE VARILLA/ALAMBRE

# CONECTOR DE CABLE/TUBO CONDUIT A VARILLA/CABLE

### APLICACIÓN

Las pinzas de cable/tubo conduit a barra/cable se instalan fácilmente en bridas o barras para soportar tubo conduit, cables y cajas. Equipado con una junta rotatable, la pinza de tubo conduit rota 360° para posicionar el tubo conduit en diferentes direcciones.

### CARACTERÍSTICAS

El clip rota 360° para posicionamiento de tubo conduit  
El clip de brida proporciona estabilidad al clip de tubo conduit  
Instalación fácil sin herramientas

### MATERIAL/ACABADO

Acero Resorte/GEOSEAL™

### CERTIFICACIONES

Estándar UL: UL 2239



4Z3412PTZ

4Z346MTZ



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM**

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.




**Southwire™**

CABLE/TUBO CONDUIT

## SOPORTES DE VARILLA/ALAMBRE

# CONECTOR DE CABLE/TUBO CONDUIT A VARILLA/CABLE

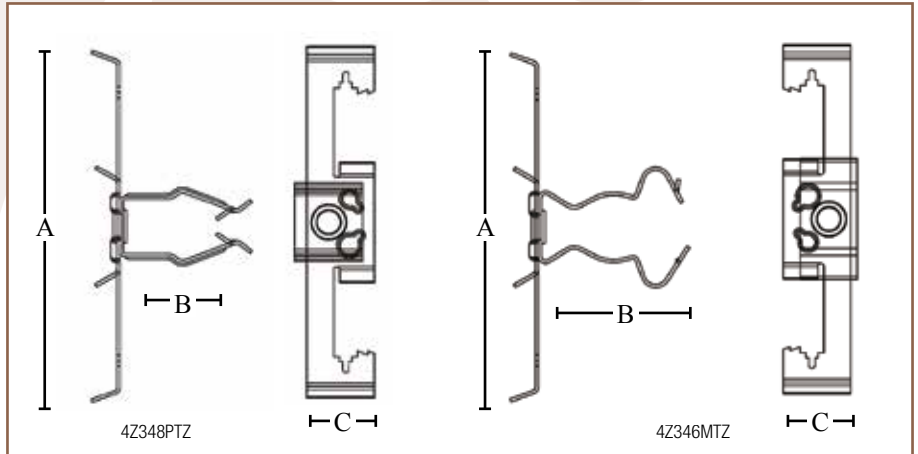

| NÚMERO DE PARTE | BRIDA<br>ESPESOR | SUJETADOR<br>TIPO | TAMAÑO DE CABLE | TAMAÑO EMT  | TAMAÑO RÍGIDO | ROD<br>TAMAÑO | CABLE<br>TAMAÑO | A     | B     | C     | CAJA<br>CANTIDAD |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------|
| 4Z348PTZ        | 1/8" – 3/8"      | PRESIÓN           | ---             | 1/2"        | ---           | 1/4"          | #12             | 3.87" | 1.57" | .748" | 100              |
| 4Z3412PTZ       | 1/8" – 3/8"      | PRESIÓN           | ---             | 3/4"        | 1/2"          | 1/4"          | #12             | 3.87" | 1.67" | .748" | 100              |
| 4Z3416PTZ       | 1/8" – 3/8"      | PRESIÓN           | ---             | 1"          | 3/4"          | 1/4"          | #12             | 3.87" | 1.95" | .748" | 100              |
| 6Z348PTZ        | 3/8" – 7/16"     | PRESIÓN           | ---             | 1/2"        | ---           | 3/8"          | ---             | 3.62" | 1.46" | .748" | 100              |
| 6Z3412PTZ       | 3/8" – 7/16"     | PRESIÓN           | ---             | 3/4"        | 1/2"          | 3/8"          | ---             | 3.62" | 1.67" | .748" | 100              |
| 6Z3416PTZ       | 3/8" – 7/16"     | PRESIÓN           | ---             | 1"          | 3/4"          | 3/8"          | ---             | 3.62" | 1.95" | .748" | 100              |
| 4Z346MTZ        | 1/8" – 3/8"      | CIERRE RÁPIDO     | 14-2 –12-3      | ---         | ---           | 1/4"          | #12             | 3.87" | 1.68" | .748" | 100              |
| 4Z3416MTZ       | 1/8" – 3/8"      | CIERRE RÁPIDO     | ---             | 1"          | 1"            | 1/4"          | #12             | 3.87" | 2.52" | .748" | 100              |
| 4Z34812MTZ      | 1/8" – 3/8"      | CIERRE RÁPIDO     | ---             | 1/2" & 3/4" | 1/2" & 3/4"   | 1/4"          | -               | 3.87" | 2.05" | .748" | 100              |
| 6Z3416MTZ       | 3/8" – 7/16"     | CIERRE RÁPIDO     | ---             | 1"          | 1"            | 3/8"          | #12             | 3.62" | 2.52" | .748" | 100              |
| 6Z34812MTZ      | 3/8" – 7/16"     | CIERRE RÁPIDO     | ---             | 1/2" & 3/4" | 1/2" & 3/4"   | 3/8"          | ---             | 3.62' | 2.05" | .748" | 100              |

Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.  
BUILT FOR RELIABILITY.  
BUILT FOR WORK.™**

**1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM**

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.