

300V Tipo SVT 105°C. Libre de silicona

Cordón de Aspiradora de 300 Voltios 105°C. No para Uso Intensivo. Aislamiento y Cubierta de PVC.

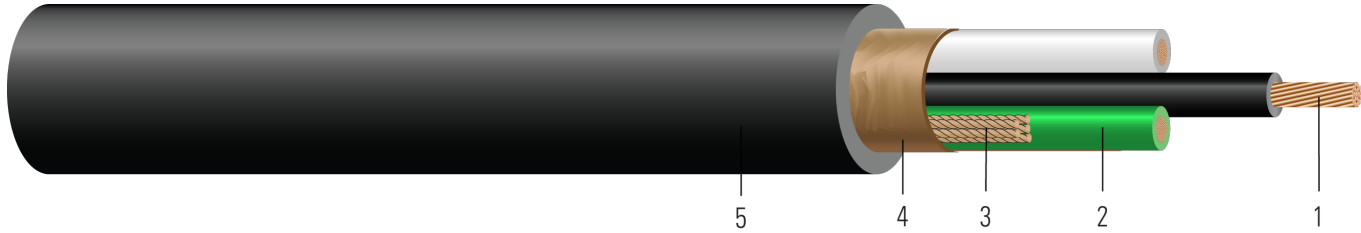


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre Desnudo Cableado Flexible Clase M según ASTM B-174
2. Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
3. Relleno: Rellenos de polipropileno o papel según sea necesario para un conjunto redondo
4. Ligador: Separador de papel tisú aplicado en forma helicoidal sobre los conductores cableados
5. Cubierta: Policloruro de Vinilo (PVC) (Colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Tipo SVT de Southwire están permitidos para uso según lo especificado por el Artículo 400 y artículos relacionados del Código Eléctrico Nacional®. Algunas aplicaciones típicas para Tipo SVT incluyen, pero no se limitan a: aspiradoras, máquinas para preparar alimentos domésticos, electrodomésticos de entretenimiento, sopladores, etc.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- ASTM B174 Especificación estándar para cobre cableado en manojos
- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

(UL) VW-1 E46194 SVT X/C 18 AWG (0.824mm²) 105C 300V (CSA) FT1, FT2 LL90458





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Tamaño Cond.	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
	AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
674048	18	3	41	15	30	0.245	39	7	BK,WE,GN/ YW	BK
565289	18	3	41	15	30	0.250	40	7	BK,WE,GN	BK
641182	18	3	41	15	30	0.255	40	7	BN,BE,GN/YW	BK
557988	18	2	41	15	40	0.245	33	10	BK,WE	BK
558107	18	3	41	15	30	0.255	39	7	BK,WE,GN	BK
557989	18	3	41	15	30	0.255	39	7	BK,WE,GN	BK
564616	18	3	41	15	30	0.260	42	7	BK,GN/ YW,WE	BK
583974	18	2	41	15	30	0.240	32	10	BK,WE	BK
564753	18	2	41	15	40	0.245	33	10	BK,WE	BK
652970	18	2	41	15	30	0.245	33	10	BK,WE	BK
566072	18	2	41	15	30	0.245	33	10	BK,WE	BK
565073	18	3	41	15	30	0.255	42	7	BK,WE,GN	BK
564650	18	3	41	15	40	0.255	41	7	BN,BE,GN/YW	BK
574829	18	3	41	15	30	0.255	41	7	BK,RD,BE	BK

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar Las ampacidades se basan en la TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y la Tabla 12 del CEC Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de inventario para comprar conectores y/o accesorios.





Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Tamaño Cond.	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
	AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
674048	18	3	41	0.38	0.76	6.22	58	7	BK,WE,GN/ YW	BK
565289	18	3	41	0.38	0.76	6.35	60	7	BK,WE,GN	BK
641182	18	3	41	0.38	0.76	6.48	60	7	BN,BE,GN/ YW	BK
557988	18	2	41	0.38	1.02	6.22	49	10	BK,WE	BK
558107	18	3	41	0.38	0.76	6.48	58	7	BK,WE,GN	BK
557989	18	3	41	0.38	0.76	6.48	58	7	BK,WE,GN	BK
564616	18	3	41	0.38	0.76	6.60	63	7	BK,GN/ YW,WE	BK
583974	18	2	41	0.38	0.76	6.10	48	10	BK,WE	BK
564753	18	2	41	0.38	1.02	6.22	49	10	BK,WE	BK
652970	18	2	41	0.38	0.76	6.22	49	10	BK,WE	BK
566072	18	2	41	0.38	0.76	6.22	49	10	BK,WE	BK
565073	18	3	41	0.38	0.76	6.48	63	7	BK,WE,GN	BK
564650	18	3	41	0.38	1.02	6.48	61	7	BN,BE,GN/ YW	BK
574829	18	3	41	0.38	0.76	6.48	61	7	BK,RD,BE	BK

Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y tabla 12 del CEC

Tabla 3 - Tipo de Relleno

Número de Parte	Relleno
674048	Sin Relleno
565289	Sin Relleno
641182	Sin Relleno
557988	Relleno de poliéster
558107	Relleno de poliéster
557989	Relleno de poliéster
564616	Relleno de poliéster
564753	Relleno de Papel
583974	Relleno de Papel
652970	Relleno de Papel
566072	Relleno de Papel
565073	Relleno de Papel
564650	Relleno de Papel
574829	Relleno de Papel

