



Southwire™

CONDULETS EMT

TORNILLO DE FIJACIÓN TIPO C

CARACTERÍSTICAS

- Tipo EMT C de tuerca de fijación
- Apto para usar en concreto

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tornillos de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



EC1

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
EC1	1/2"	1	6 AWG	10	100	24	4.72"	1.370"	1.33"
EC2	3/4"	2	6 AWG	10	50	21	5.57"	1.625"	1.54"
EC3	1"	3	6 AWG	5	25	25	6.46"	1.90"	1.74"
EC4	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	15	8.528"	2.77"	2.49"
EC5	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	17	8.528"	2.77"	2.49"
EC6	2"	3	2/0 AWG	1	5	13	10.831"	3.335"	3.10"
EC7	2-1/2"	3	4/0 AWG	---	1	6	13"	4.063"	5.709"
EC8	3"	3	250 MCM	---	1	7	12.50"	4.682"	5.506"
EC9	3-1/2"	3	350 MCM	---	1	8	15.50"	5.452"	6.171"
EC10	4"	4	350 MCM	---	1	8	15.50"	5.452"	6.171"

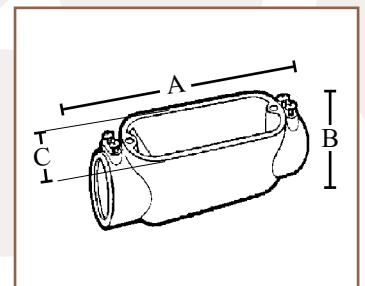

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.