



Southwire™

CONECTORES LIQUIDTIGHT RECTOS CON ZAPATA DE TIERRA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Zapata de puesta a tierra tipo corredizo de aluminio o cobre
- Garganta aislada protege los conductores del daño por abrasión
- Zincado por electrodeposición para durabilidad excelente

APLICACIÓN

- Use para conectar tubo conduit liquidtight y terminar un conductor de unión externa que corre paralelo al conducto
- El código NEC especifica limitaciones de longitud y que el puente de unión debe ser paralelo al tubo conduit
- Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 y son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-I

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuerca de bloqueo de acero
- Zapata de aluminio o cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- UL 467 - UL 486A
- Especificación Federal: W-S-610E
- NEMA: GR 1-2017



471SGR



473CSGR



Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

CONECTORES LIQUIDTIGHT RECTOS CON ZAPATA DE TIERRA - HIERRO MALEABLE


NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	LUG TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
ZAPATA DE TIERRA DE ALUMINIO							
470SGR	3/8"	14-4	10	100	22	1.18"	1.72"
471SGR	1/2"	14-4	10	100	23	1.36"	1.73"
472SGR	3/4"	14-4	5	50	18	1.61"	1.81"
473SGR	1"	14-4	5	50	24	1.89"	1.85"
474SGR	1-1/4"	14-4	2	20	16	2.39"	2.05"
475SGR	1-1/2"	14-4	2	20	18	2.62"	2.38"
476SGR	2"	14-4	2	20	27	3.24"	2.49"
477SGR	2-1/2"	1/0-14	---	1	7	3.89"	3.21"
478SGR	3"	1/0-14	---	1	8	4.74"	3.37"
479SGR	3-1/2"	6/250	---	1	8	5.31"	3.40"
480SGR	4"	6/250	---	1	10	5.82"	3.66"
ZAPATA DE TIERRA DE COBRE							
471CSGR	1/2"	14-4	10	100	24	1.36"	1.73"
472CSGR	3/4"	14-4	5	50	16	1.61"	1.81"
473CSGR	1"	14-4	5	50	22	1.89"	1.85"
474CSGR	1-1/4"	14-4	2	20	14	2.39"	2.05"
475CSGR	1-1/2"	14-4	2	20	17	2.62"	2.38"
476CSGR	2"	14-4	2	20	26	3.24"	2.49"
MSTR-250-CL	2-1/2"	1/0-14	---	1	7	3.89"	3.21"
MSTR-300-CL	3"	1/0-14	---	1	8	4.74"	3.37"
MSTR-350-CL	3-1/2"	6/250	---	1	8	5.31"	3.40"
MSTR-400-CL	4"	6/250	---	1	10	5.82"	3.66"



471SGR



473CSGR

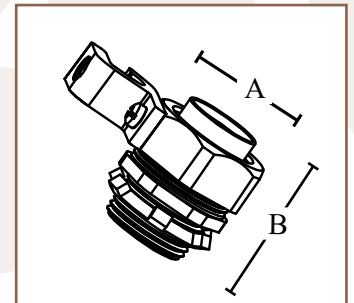

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.