


MS-25-TB

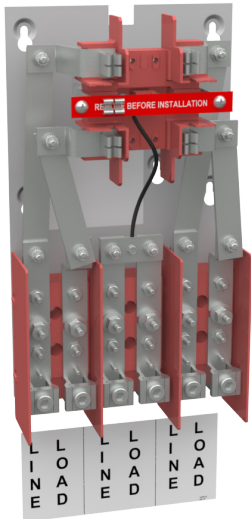

Número de Catálogo	MS-25-TB
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Bloque de Prueba de 5 Terminales de 200 Amperes
UPC	784572179752
Largo (PULG)	4.531
Ancho (IN)	9
Alto (PULG)	21.097
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.531L x 9W x 21.097H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Solo Bloque y Puente
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina
Montaje	Montaje en panel
Gabinete	Solo Bloque y Puente

Cantidad de mordazas	5 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Puente
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Sin Tierra de Equipo
Abertura del Hub	Sin Apertura de Hub
Rango de Calibres del Lado de Línea	1/0 - 250 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	1/0 - 250 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.