



Southwire™

45° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON ZAPATA DE TIERRA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Zapata de puesta a tierra tipo corredizo de aluminio o cobre
- Garganta aislada protege los conductores del daño por abrasión
- Zincado por electrodeposición para durabilidad excelente

APLICACIÓN

- Use para conectar tubo conduit liquidtight y terminar un conductor de unión externa que corre paralelo al conducto
- El código NEC especifica limitaciones de longitud y que el puente de unión debe ser paralelo al tubo conduit
- Los conectores de conducto metálico flexible a prueba de líquidos listados por UL son adecuados para su uso en las siguientes ubicaciones peligrosas bajo: NEC 501-4(b), 502-4(a), (2)503-3(a) Clase 1 Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III Div. 1 y 2 y son adecuados para puesta a tierra en tamaños 3/8" a 1-1/2" bajo NEC 351-I

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable
- Tuerca de bloqueo de acero
- Zapata de aluminio o cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- UL 467 - UL 486A
- Especificación Federal: W-S-610E
- NEMA: GR 1-2017



230SGR



230CSGR



Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.





Southwire™

45° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON ZAPATA DE TIERRA - HIERRO MALEABLE

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	LUG TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
ZAPATA DE TIERRA DE ALUMINIO								
230SGR	3/8"	14-4	5	50	16	1.18"	1.39"	2.51"
231SGR	1/2"	14-4	5	50	17	1.36"	1.50"	2.51"
232SGR	3/4"	14-4	2	50	24	1.61"	1.73"	2.70"
233SGR	1"	14-4	2	20	16	1.89"	2.11"	3.05"
234SGR	1-1/4"	14-4	2	20	24	2.39"	2.56"	3.65"
235SGR	1-1/2"	14-4	2	20	26	2.62"	2.77"	4.01"
236SGR	2"	14-4	2	20	37	3.24"	3.38"	4.64"
237SGR	2-1/2"	1/0-14	---	1	8	3.89"	4.68"	6.46"
238SGR	3"	1/0-14	---	1	11	4.74"	5.33"	7.01"
239SGR	3-1/2"	6/250	---	1	12	5.31"	5.81"	7.33"
240SGR	4"	6/250	---	1	14	5.82"	6.42"	8.20"
ZAPATA DE TIERRA DE COBRE								
231CSGR	1/2"	14-4	5	50	17	1.36"	1.50"	2.51"
232CSGR	3/4"	14-4	5	50	24	1.61"	1.73"	2.70"
233CSGR	1"	14-4	2	20	16	1.89"	2.11"	3.05"
234CSGR	1-1/4"	14-4	2	20	24	2.39"	2.56"	3.65"
235CSGR	1-1/2"	14-4	2	20	26	2.62"	2.77"	4.01"
236CSGR	2"	14-4	2	20	37	3.24"	3.38"	4.64"

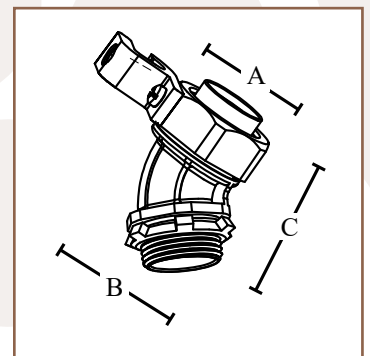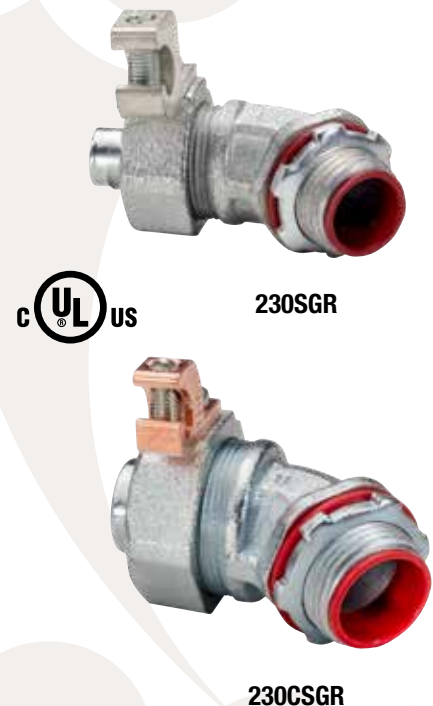

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.