

600V SEOPRENE PLUS® SEOOW Cordón de Potencia sin UL/CSA con Cubierta Amarilla 105°C. Libre de Silicona. Aprobado por MSHA

Cordón Flexible 600 Voltios, 105°C. Resistencia Premium a Aceite, Luz Solar, Resistencia al Agua y Retardante a la Flama, No UL / No CSA.

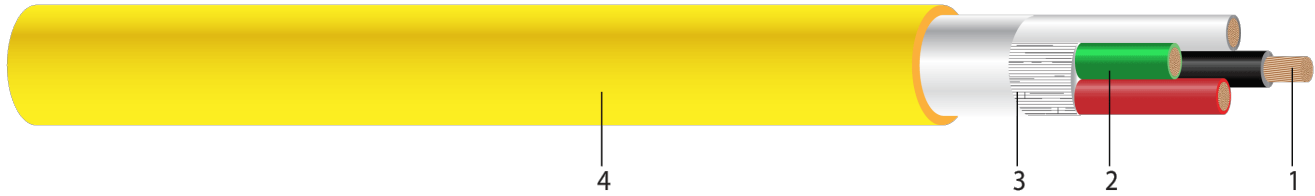


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: TPE Amarillo (otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Tipo SEOOW de Southwire están permitidos para usos de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil y compresores, procesamiento de alimentos e instalaciones de lavado a presión. Los Cordones Tipo SEOOW son adecuados para uso en temperaturas entre -60°C a 105°C máximo.

ESPECIFICACIONES:

- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® SEOPRENE PLUS(TM) CORD X/C X AWG (XX.X mm²) SEOOW 600V -60C TO 105C WATER RESISTANT

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
655829	22440	8	4	96	45	95	0.778	406	28	BK,WE,RD,GN	YW
655852	22441	6	4	96	45	95	0.887	542	36	BK,WE,RD,GN	YW
655894	22442	4	4	96	45	155	1.027	801	48	BK,WE,RD,GN	YW

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar * Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC. Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de inventario para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
655829	22440	8	4	96	1.14	2.41	19.76	604	28	BK,WE,RD,GN	YW
655852	22441	6	4	96	1.14	2.41	22.53	807	36	BK,WE,RD,GN	YW
655894	22442	4	4	96	1.14	3.94	26.09	1192	48	BK,WE,RD,GN	YW

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

