



**Southwire™**

# CUERPOS DE TUBO CONDUIT COMBINADO EMT Y RÍGIDO TIPO LB

## CARACTERÍSTICAS

- Combinación tipo LB
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Clasificado NEMA FB 1 para uso en lugares mojados con tubo conduit rígido roscado solamente

## APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

## MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tornillos de acero

## ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo

## CERTIFICACIONES


- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



**LB1SS**



| NÚMERO DE PARTE | TAMAÑO | MÁX. NÚMERO | MÁX. TAMAÑO | INTERNO CANTIDAD | MAESTRO CANTIDAD | PESO/CAJA (LBS.) | A      | B     | C     |
|-----------------|--------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-------|
| LB1SS           | 1/2"   | 1           | 6 AWG       | 10               | 100              | 28               | 4.56"  | 2.06" | 1.31" |
| LB2SS           | 3/4"   | 2           | 6 AWG       | 10               | 50               | 19               | 5.31"  | 2.37" | 1.48" |
| LB3SS           | 1"     | 3           | 6 AWG       | 5                | 25               | 18               | 6.25"  | 2.63" | 1.75" |
| LB4SS           | 1-1/4" | 3           | 2 AWG       | 2                | 10               | 13               | 8.22"  | 3.50" | 2.40" |
| LB5SS           | 1-1/2" | 3           | 2 AWG       | 2                | 10               | 14               | 8.22"  | 3.75" | 2.40" |
| LB6SS           | 2"     | 3           | 2/0 AWG     | ---              | 5                | 13               | 10.13" | 4.13" | 3.10" |

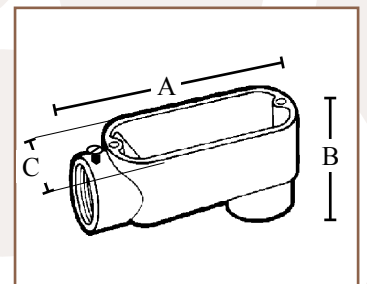

Rev. 0, 02/23



**1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM**

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.  
\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.