



Southwire™

ESPACIADORES DE BASE

CARACTERÍSTICAS

- El diseño de placa base comprobado mantiene una separación vertical consistente entre el piso de zanja y el primer nivel de ducto
- Diseño de entrelace de dos piezas elimina bandas
- Resistente a fluctuaciones de temperatura extrema
- Disponible en 16 tamaños
- Diseño de cierre rápido para ensamblaje rápido en el campo
- Se mantiene firmemente en su lugar durante el llenado
- Soporte tipo estructura pesada distribuye la carga uniformemente

APLICACIÓN


- Sostiene arreglos de ductos dentro de zanjas antes del encapsulamiento
- Para usar con Espaciadores Intermedios Southwire

MATERIAL ESTÁNDAR

- Polímeros de alto impacto



1347

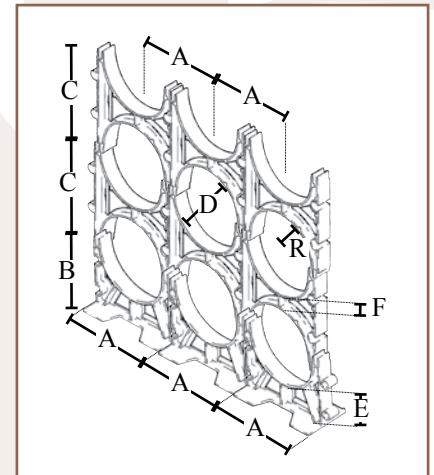

NÚMERO DE PARTE	ESPACIADOR TAMANO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	D	E	F	R
1347	4 X 1"	250	50	5.63"	4.06"	5.63"	4.63"	3"	1"	2.315"
1348	2 X 1-1/2"	450	65	3.975"	4.25"	3.985"	2.50"	3"	1.50"	1.25"
1349	3 X 1-1/2"	250	48	5.13"	4.81"	5.13"	3.63"	3"	1.50"	1.815"
1350	4 X 1-1/2"	180	47	6.13"	5.315"	6.13"	4.63"	1.75"	1.50"	2.315"
1351	5 X 1-1/2"	140	43	7.325"	5.90"	7.325"	5.69"	3"	1.50"	2.845"
1352	6 X 1-1/2"	100	33	8.23"	6.375"	8.25"	6.75"	3"	1.50"	3.375"
1353	2 X 2"	325	48	4.46"	4.25"	4.46"	2.50"	3"	1.50"	1.25"
1354	3 X 2"	225	44	5.63"	4.81"	5.63"	3.63"	3"	2"	1.815"
1355	4 X 2"	180	47	6.61"	5.315"	6.63"	4.63"	3"	2"	2.315"
1356	5 X 2"	100	32	7.833"	5.90"	7.83"	5.69"	3"	2"	2.845"
1357	6 X 2"	100	34	8.73"	6.375"	8.73"	6.75"	3"	2"	3.375"
1358	2 X 3"	300	48	5.465"	4.255"	5.46"	2.50"	3"	3"	1.25"
1359	3 X 3"	190	41	6.63"	4.81"	6.63"	3.63"	3"	3"	1.815"
1360	4 X 3"	150	43	7.61"	5.315"	7.625"	4.63"	3"	3"	2.315"
1361	5 X 3"	90	30	8.69"	5.90"	8.69"	5.69"	3"	3"	2.845"
1362	6 X 3"	90	32	9.79"	6.375"	9.75"	6.75"	3"	3"	3.375"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.