



Southwire™

ABRAZADERAS PARA TUBO CONDUIT CON PERNO Y TUERCA ACOPLADOS - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Ensamblado con tuerca y perno

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Utilizar para asegurar y suspender tubo conduit desde soportes superiores

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR



- Zincado

CERTIFICACIONES

- Listado UL



601TZ

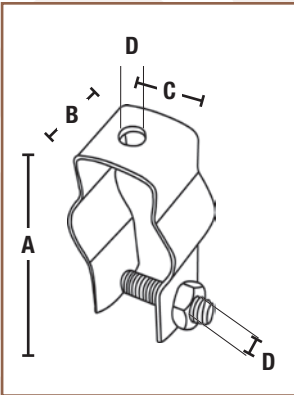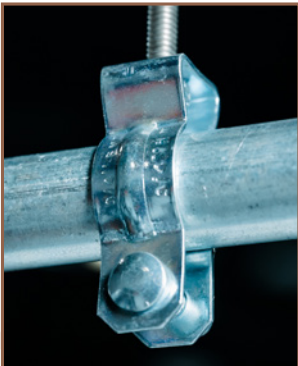

NÚMERO DE PARTE	UPC	TAMAÑO	RÍGIDO	EMT	PERNO TAMAÑO	CARTÓN CANT.	CARTÓN PESO	A	B	C	D
601TZ	15830	0	3/8"-1/2"		1/4"-20	100	6	1.875	0.75	0.725	0.25
602TZ	15840	1	3/4"	3/4"	1/4"-21	100	8	2.125	0.75	0.85	0.25
603TZ	15850	2	1"	1"	1/4"-22	100	8	2.437	0.875	0.975	0.25
604	15860	3	1-1/4"	1-1/2"	1/4"-23	100	10	2.75	0.875	0.975	0.25
604A	15870	2/1/02	---	1-1/4"	1/4"-24	100	10	2.875	0.875	1.05	0.25
605	15880	4	1-1/2"	---	1/4"-25	100	18	3.125	1	1.125	0.25
606	15890	5	2"	2"	1/4"-26	50	10	3.875	1	1.145	0.25
607	15900	6	2-1/2"	2-1/2"	5/16"-18	50	11	4.625	1.25	1.225	0.3125
608TZ	15910	7	3"	3"	5/16"-19	25	6	5.5	1.25	1.275	0.3125
609TZ	15920	8	3-1/2"	3-1/2"	5/16"-20	25	8	5.75	1.25	1.275	0.3125
610	15930	9	4"	4"	5/16"-21	25	12	6.25	1.25	1.275	0.3125

Rev. 0, 03/26

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.