

600V SEOPRENE® SEOOW Cordón de Potencia No-UL/CSA con Cubierta Negra 105°C. Libre de Silicona. Aprobado MSHA

Cordón Flexible 600 Voltios, 105°C. Resistencia Premium a Aceite, Luz Solar, Agua y Retardante a la Flama. No Listado UL / No Listado CSA.

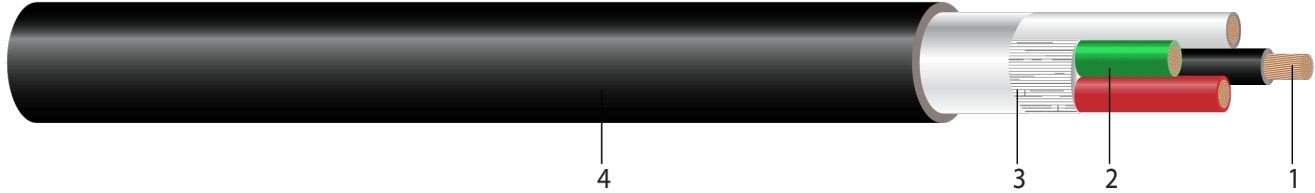


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: Negro TPE (otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los cables flexibles Southwire Tipo SEOOW están permitidos para usos de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil y compresores. Los cables Tipo SEOOW son adecuados para uso en temperaturas entre -50°C a máximo 105°C húmedo o seco.

ESPECIFICACIONES:

- Aprobado por MSHA
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE{R} SEOPRENE{R} CORD X/C X AWG (X.XX{mm2}) SEOOW 600V -50{D}C TO 105{D}C WATER RESISTAN

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
550449	22320	8	3	96	45	90	0.701	324	35	BK,WE,GN	BK
550450	22420	8	4	96	45	100	0.783	417	28	BK,WE,RD,GN	BK
551140	22470	8	5	96	45	125	0.851	497	28	BK,WE,RD,GN,OE	BK
550556	22321	6	3	96	45	125	0.818	441	45	BK,WE,GN	BK
550405	22421	6	4	96	45	100	0.892	555	36	BK,WE,RD,GN	BK
598330	22521	6	5	96	45	140	0.992	681	36	BK,WE,RD,GN,OE	BK
598331	22322	4	3	96	45	110	0.913	608	60	BK,WE,GN	BK
550404	22422	4	4	96	45	125	1.027	801	48	BK,WE,RD,GN	BK
553942	22323	2	3	119	45	155	1.158	1030	80	BK,WE,GN	BK
550473	22423	2	4	119	45	125	1.260	1302	64	BK,WE,RD,GN	BK

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar * Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC. Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de inventario para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
550449	22320	8	3	96	1.14	2.29	17.81	482	35	BK,WE,GN	BK
550450	22420	8	4	96	1.14	2.54	19.89	621	28	BK,WE,RD,GN	BK
551140	22470	8	5	96	1.14	3.18	21.62	740	28	BK,WE,RD,GN,OE	BK
550556	22321	6	3	96	1.14	3.18	20.78	656	45	BK,WE,GN	BK
550405	22421	6	4	96	1.14	2.54	22.66	826	36	BK,WE,RD,GN	BK
598330	22521	6	5	96	1.14	3.56	25.20	1013	36	BK,WE,RD,GN,OE	BK
598331	22322	4	3	96	1.14	2.79	23.19	905	60	BK,WE,GN	BK
550404	22422	4	4	96	1.14	3.18	26.09	1192	48	BK,WE,RD,GN	BK
553942	22323	2	3	119	1.14	3.94	29.41	1533	80	BK,WE,GN	BK
550473	22423	2	4	119	1.14	3.18	32.00	1938	64	BK,WE,RD,GN	BK

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

