



Southwire™

CODOS RÍGIDOS

L

CARACTERÍSTICAS

- Conductividad baja, alta resistencia a la corrosión
- Interior y exterior liso sin defectos

APLICACIONES

- Para una conexión segura al tubo conduit rígido; la curvatura permite cambios de dirección en el tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero galvanizado por inmersión en caliente

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Especificación Federal: WW-C-563
- 1/2" a 4" cumplen con UL 6 y ANSI C80.1



11



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	MÍN. UL RADIO	(B)RECTO PATA EN CADA EXTREMO
11	1/2"	---	50	26	4"	2.875"
12	3/4"	---	50	38	4.50"	2.875"
13	1"	---	35	45	5.75"	3"
14	1-1/4"	---	30	60	7.25"	3.25"
15	1-1/2"	---	15	45	8.25"	3.625"
16	2"	---	15	68	9.50"	4.1875"
17	2-1/2"	1	50	400	10.50"	5.25"
18	3"	1	40	455	13"	5.8125"
19	3-1/2"	1	35	560	15"	6.75"
20	4"	1	35	770	16"	6.9375"
20A	5"	1	42	1840	24"	8.125"
20B	6"	1	36	2556	30"	13.25"

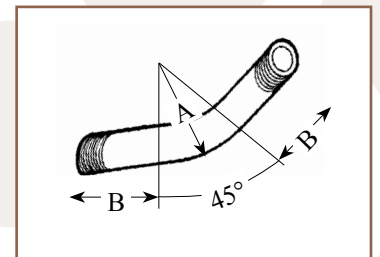

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.