

Cable HVAC 150V CU Sin Blindaje Termostato CL2/CMH

CU 150V Aislamiento HDPE Cubierta PVC CL2/CMH Alambre de termostato no blindado limitado de potencia

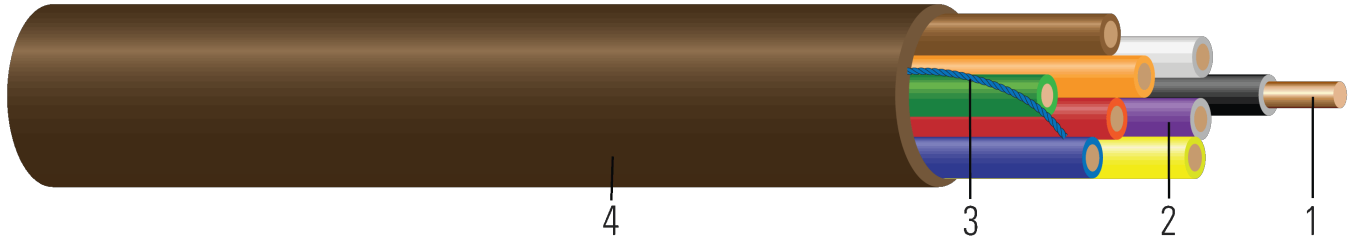


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre sólido desnudo conforme a ASTM B3
2. Aislamiento: Polietileno de Alta Densidad HDPE
3. Cordón de Rasgadura: Cordón de rasgadura para facilitar el pelado del forro
4. Cubierta General: Cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC) Café

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- 150 Voltaje
- clasificación según NEC® Artículo 725
- Listado ETL para UL 13 y UL 444
- Cumple con la Prueba de Flama Vertical en Charola UL 1581 (FT-1)
- Tipo CL2
- C22.2 214 TIPO CMH

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 CM/CL2

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

TYPE CL2 C{ETL}US XX AWG XX/C BAROSTAT II SUN RES -- TYPE CMH FT1 -- {MM/DD/YY} {HH:MM}





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Aislamiento Color	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	DC Resistencia @ 25°C	AC Resistencia @ 75°C	Reactancia Inductiva	Min Curvado Radio	Cubierta Color
	AWG	No.	hilos	pulgada		mil	mil	pulgada	lb / 1000ft	lb / 1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft	Ω/1000ft	pulgada	
20 AWG															
55202◇	20	2	Sólido	0.032	RD, WE	5	14	0.114	6	9	10.503	12.655	0.027	0.5	Café
55203◇	20	3	Sólido	0.032	RD, WE, GN	5	14	0.121	9	13	10.503	12.655	0.027	0.5	Café
55204◇	20	4	Sólido	0.032	RD, WE, GN, BE	5	14	0.132	12	16	10.503	12.655	0.027	0.5	Café
55205◇	20	5	Sólido	0.032	RD, WE, GN, BE, YW	5	15	0.147	15	20	10.503	12.655	0.027	0.6	Café
55206◇	20	6	Sólido	0.032	RD, WE, GN, BE, YW, BN	5	15	0.160	18	24	10.503	12.655	0.027	0.6	Café
55207◇	20	7	Sólido	0.032	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE	5	15	0.160	18	27	10.503	12.655	0.027	0.6	Café
55210◇	20	10	Sólido	0.032	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY	5	15	0.202	30	38	10.503	12.655	0.027	0.8	Café
55212◇	20	12	Sólido	0.032	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY, TN, PE	5	15	0.209	36	42	10.503	12.655	0.027	0.8	Café
18 AWG															
55302◇	18	2	Sólido	0.040	RD, WE	5	14	0.132	10	14	6.669	8.035	0.036	0.5	Café
55303◇	18	3	Sólido	0.040	RD, WE, GN	5	14	0.140	15	19	6.669	8.035	0.036	0.6	Café
55304◇	18	4	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE	5	14	0.154	19	25	6.669	8.035	0.036	0.6	Café
55305◇	18	5	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW	5	15	0.170	24	30	6.669	8.035	0.036	0.7	Café
55306◇	18	6	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW, BN	5	15	0.186	29	37	6.669	8.035	0.036	0.74	Café
55307◇	18	7	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE	5	15	0.186	34	41	6.669	8.035	0.036	0.7	Café
55308◇	18	8	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE, BK	5	15	0.202	29	48	6.669	8.035	0.036	0.8	Café





Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Aislamiento Color	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	DC Resistencia @ 25°C	AC Resistencia @ 75°C	Reactancia Inductiva	Mín Curvado Radio	Cubierta Color
	AWG	No.	hilos	pulgada		mil	mil	pulgada	lb / 1000ft	lb / 1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft	Ω/1000ft	pulgada	
55310◇	18	10	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY	5	15	0.238	48	58	6.669	8.035	0.036	1.0	Café
55312◇	18	12	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY, TN, PE	5	15	0.245	58	69	6.669	8.035	0.036	1.0	Café

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar Los códigos de stock TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

