



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT RÍGIDO CON TAPA Y EMPAQUE TIPO C ROSCADO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo C roscado con tapa y empaque
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Adecuado para uso en lugares húmedos

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tapa - Acero estampado
- Empaque - Caucho neopreno

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



C1CG

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
C1CG	1/2"	1	6 AWG	10	100	30	4.72"	1.37"	1.33"
C2CG	3/4"	2	6 AWG	10	50	25	5.57"	1.625"	1.54"
C3CG	1"	3	6 AWG	5	25	18	6.46"	1.90"	1.74"
C4CG	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	17	8.528"	2.77"	2.49"
C5CG	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	19	8.528"	2.77"	2.49"
C6CG	2"	3	2/0 AWG	1	5	14	10.831"	3.335"	3.10"
C7CG	2-1/2"	3	4/0 AWG	---	1	7	13.50"	4.06"	4.45"
C8CG	3"	3	250 MCM	---	1	7	13.50"	4.685"	4.45"
C9CG	3-1/2"	3	350 MCM	---	1	10	15.937"	5.45"	5.50"
C10CG	4"	4	350 MCM	---	1	10	15.937"	5.45"	5.50"

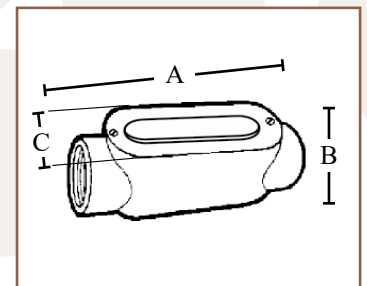

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.