



Southwire™

CONECTORES LIQUIDTIGHT RECTOS CON GARGANTA AISLADA - ZINCADO

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Conectores rectos
- Ensamblado con tuerca de bloqueo de fundición
- Garganta aislada protege contra daño por abrasión

APLICACIÓN

- Para usar con tubo conduit liquidtight "Tipo B" metálico y no metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES


- cULus



470i



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
470I	3/8" 1/2" KO	20	200	40	1.446"	1.260"	.40"
471I	1/2"	20	200	34	1.50"	1.385"	.42"
472I	3/4"	10	100	25	1.603"	1.72"	.42"
473I	1"	5	50	22	1.792"	1.90"	.550"
474I	1-1/4"	5	50	34	1.90"	2.29"	.546"
475I	1-1/2"	2	20	18	1.937"	2.633"	.52"
476I	2"	2	20	28	2.08"	3.156"	.585"

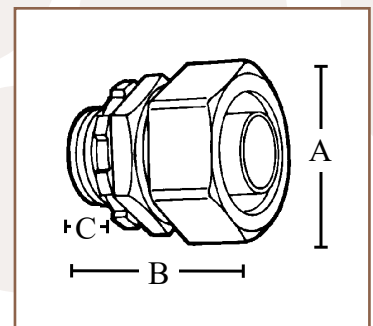

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.