

PB-034







Número de Catálogo	PB-034
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Base para Medidor 400 Amperes Trifásico 600 Voltios 16 pulgadas - 36 pulgadas - 7 pulgadas Acero Pintado Tapa Desmontable Tornillos Frontales 0.5-13 1 Zapata por Terminal - 4-600kcmil Capacidad de Interrupción 10k Amperios
UPC	784572118218
Largo (PULG)	7
Ancho (IN)	16.125
Alto (PULG)	36.063
Peso (LB)	56.7
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Distribución de Línea a Carga
Aplicación	Gabinete de Terminales
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Número de Conductores	1
Material del Conductor	Cobre y Aluminio
Tamaño	7L x 16.125W x 36.063H
Clasificación de Amperaje	Hasta 400 amperios
Clasificación de Voltaje	Hasta 600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Temperatura	Sin Clasificación de Temperatura
Material de Aislamiento	Polipropileno
Material de cubierta	Sin Material de Cubierta

Color	gris ANSI 61
Conexión	Birlo 1/2 Pulgada Lado de Línea y Zapatas 4 AWG a 600 kcmil Lado de Carga
Construcción	Acero Galvanizado G90
Acabado	Acabado en Polvo
Número de Posiciones	1 Posición
Número de fases	3
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	5000 amperios

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	EMBOSSING TRANS. MNTG.

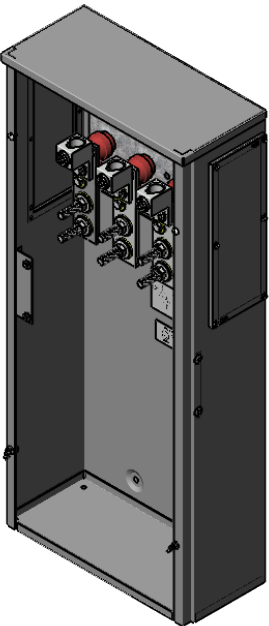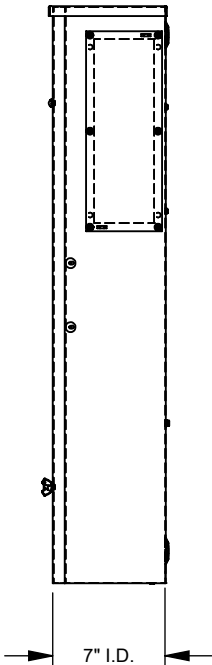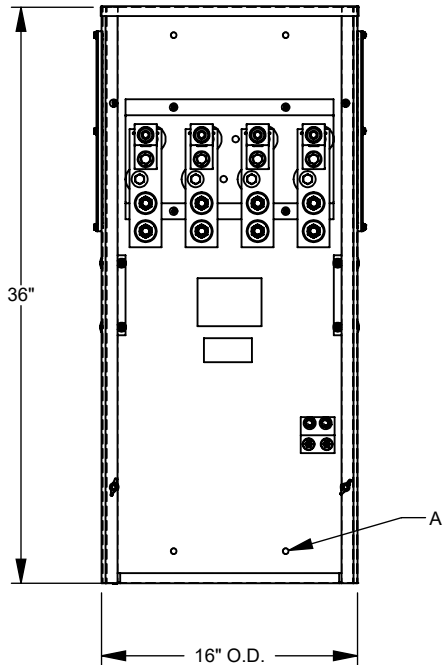

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.