



Southwire®

SUMNER*

SERIE 2500 CONTRAPESO PARA ELEVADOR


APLICACIONES

- Sin patas delanteras que interfieran con el levantamiento
- Desglose de sección de carrito y mástil para facilitar el transporte
- 650 - 1,000 lbs (300 - 455 kg) capacidad de levantamiento
- Excelente para colgar tubo contra pared
- Cuatro alturas 10' - 25' (3 - 7 m)
- Malacate de 2 velocidades
- Puede alcanzar hasta el segundo piso
- Funciona alrededor de obstáculos de tierra
- Excelente para aplicaciones adyacentes a pared

• Carrito y base se ensamblan con pasadores de acoplamiento rápido de acción inmediata.

- Tornillo de nivelación de base ajustable para acomodar extensiones de base en pisos desnivelados
- Ojo de levantamiento de mástil

• Poleas completamente cerradas para retener el cable

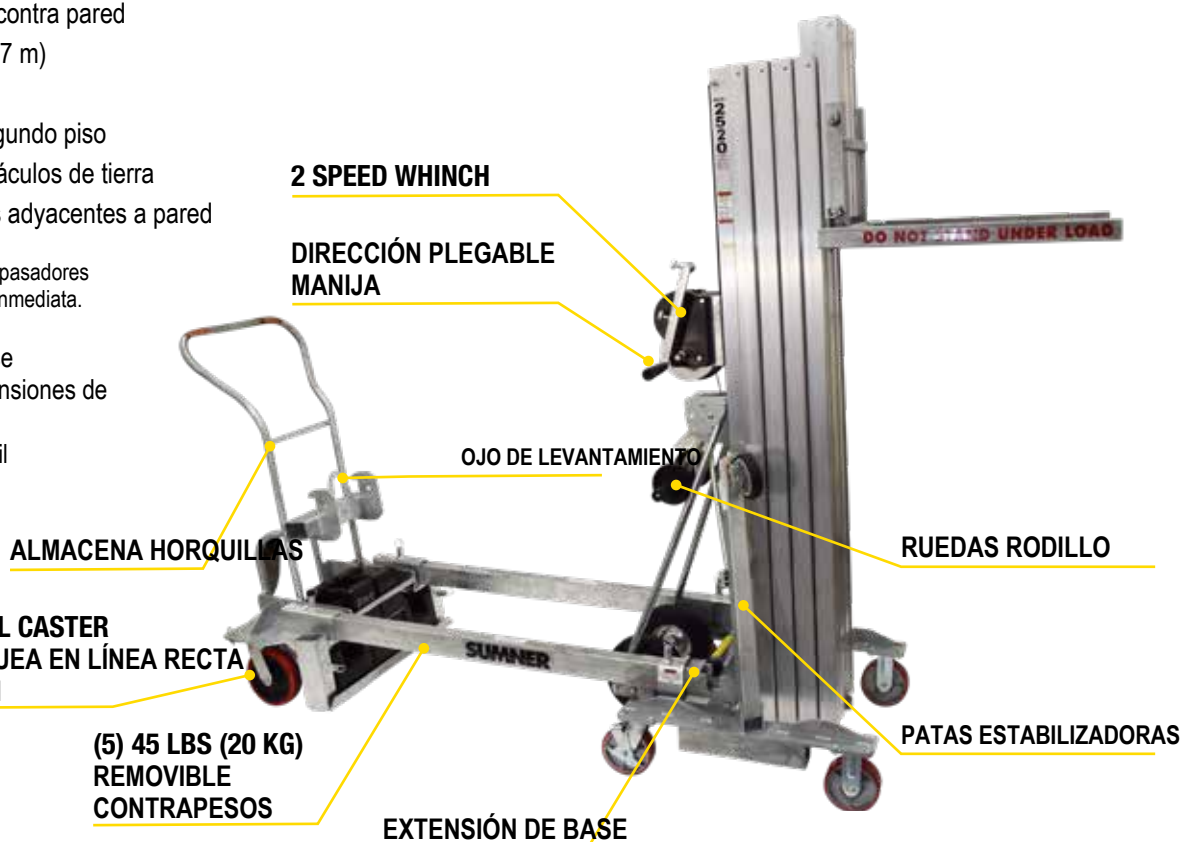

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	ALTURA LIBRE DE PASO	ALTURA MÍNIMA DE CARGA	ALTURA MÁXIMA HORQUILLAS HACIA ABAJO	ALTURA MÁXIMA TENEDORES HACIA ARRIBA	PESO	FRENO DE SEGURIDAD OPCIÓN
786510	Elevador de contrapeso 2510	2-1/2" (6.4 cm)	6" (15.2 cm)	9' 8-1/2" (2.9 m)	11' 8-1/4" (3.6 m)	644 lbs (292,7 kg)	783882
786511	Elevador de contrapeso 2515	2-1/2" (6.4 cm)	6" (15.2 cm)	14' 4" (4.3 m)	16' 3-1/2" (4.9 m)	681 lbs (314,1 kg)	783883
786512	Elevador de contrapeso 2520	2-1/2" (6.4 cm)	6" (15.2 cm)	18' 10" (5.7 m)	21' (6.4 m)	738 lbs (355,5 kg)	783884
786513	Elevador de contrapeso 2525	2-1/2" (6.4 cm)	6" (15.2 cm)	23' 5-3/8" (7.1 m)	25' 7-3/8" (7.8 m)	785 lbs (356,8 kg)	783885



Southwire®

SUMNER*

ACCESORIOS DE LEVANTE



FORK EXTENSION (# 784695)

Con el empuje de un botón, los brazos se pueden extender de 23-1/4" (59.2 cm) a 29-7/16" (75.7 cm). Cuando se usan las extensiones de brazo la capacidad de carga se reduce a 200 lbs (90 kg), como se indica claramente en los brazos extendidos. Un segundo botón retrae la extensión para almacenamiento dentro de los brazos.




BOOM CARRIAGE (# 786645)

Funciona bien con maquinaria de levantamiento de vidrio.



PIPE CRADLE (# 783705)

Excelente para conductos de aire u otras aplicaciones HVAC. Se desliza sobre horquillas. Empaquetado de dos por juego.

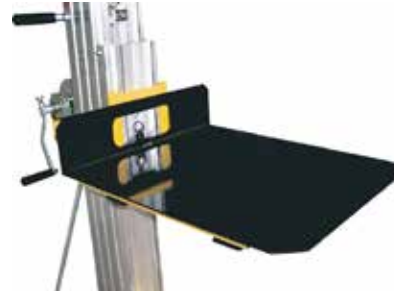

STEEL TRAY (# 784320)

Charola de acero de 24" x 24" (61 x 71 cm) se desliza sobre uñetas.

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
783882	Opción de freno de seguridad 2510
783883	Opción de freno de seguridad 2515
783884	Opción de freno de seguridad 2520
783885	Opción de freno de seguridad 2525

FRENOS DE SEGURIDAD OPCIONALES

Cada mástil y carro puede tener un freno de seguridad de acción por gravedad instalado de fábrica que mantiene las cargas en su lugar para ayudar a evitar cualquier flojedad en el cable.