



Southwire™

SELLADORES DE TECHO NEOPRENO

CARACTERÍSTICAS

- Rechaza daño relacionado con clima de nieve, hielo y lluvia
- No se requiere calafateo
- Construcción de neopreno duradero

APLICACIÓN

- Protección hermética para tubo conduit de acometida o tuberías de ventilación
- Dirige el flujo de agua lejos del punto de entrada de la tubería elevadora

MATERIAL ESTÁNDAR


- Neopreno



994TZ



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B
994TZ	1-1/4" - 1-1/2"	12	5	12.50"	8.75"
995TZ	2"	12	5	12.50"	8.375"
996	2-1/2"	12	5	14.50"	10.75"
997	3"	12	6	14.50"	10.75"

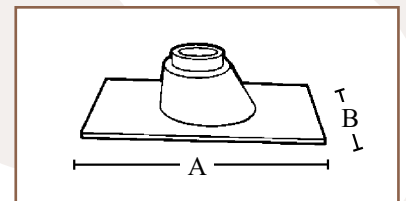

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.