



Southwire™

TAPA DE CONDULET

FORMA 7 LIQUIDTIGHT CON EMPAQUE INTEGRAL

CARACTERÍSTICAS

- Abovedado para capacidad extra
- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Adecuado para usar en Clase I División 2, Clase II División 1 y 2, Clase III División 1 ubicaciones peligrosas
- Diseño de tapa de pinza de cuña única permite la extracción fácil sin dañar el cuerpo del tubo conduit; el diseño de tapa abovedada proporciona capacidad adicional
- NEMA 3R

APLICACIÓN

- Intercambiable con condulets Forma 7 de todas las marcas principales

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro fundido
- Tornillos de acero inoxidable
- Empaque de silicona

ACABADO ESTÁNDAR

- Acabado ecológico con recubrimiento resistente superior a la corrosión
- Superior a 200 horas en prueba de niebla salina

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514A
- Especificación Federal: A-A-50563
- NEMA: FB 1 NEMA 3R Hermético a la lluvia



771GLT



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	PROFUNDIDAD
771GLT	1/2"	10	100	36	3.70"	1.30"	.60"
772GLT	3/4"	10	100	38	4.30"	1.60"	.50"
773GLT	1"	5	50	29	5"	1.80"	.60"
774GLT	1-1/4"	---	25	21	5.60"	2.20"	.70"
775GLT	1-1/2"	---	20	21	6.10"	2.40"	.70"
776GLT	2"	---	20	40	7.10"	3"	.70"
777GLT	2-1/2" - 3"	---	10	20	9.10"	4.30"	.80"
779GLT	3-1/2" - 4"	---	10	31	11"	5.30"	.80"

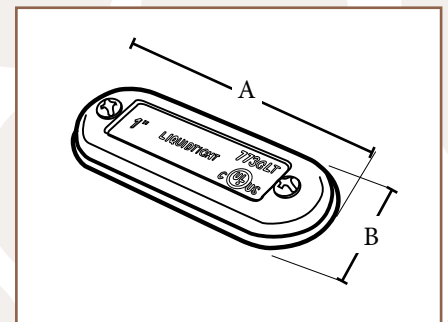

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.