



Southwire™

SISTEMAS DE APOYO ELÉCTRICO

PINZA EN T CON ROSCA PARA REJILLA MONTAJE LATERAL

APLICACIÓN

El Clip de Rejilla T Roscado se une a la Barra T acústica para montaje de cajas, tubo conduit o anillos de sobretensión.

CARACTERÍSTICAS

Instalación sin herramientas fácil, agujero roscado de 1/4" Método de montaje lateral de fijación de hardware

MATERIAL/ACABADO


Acero Resorte/GEOSEAL™

CERTIFICACIONES

Estándar UL: UL 2239



ATS4ITZ

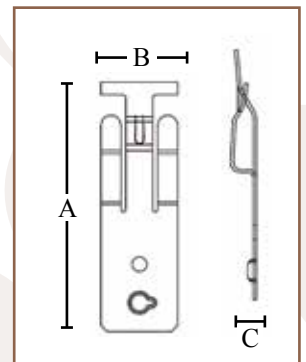

NÚMERO DE PARTE	A	B	C	CAJA CANTIDAD
ATS4ITZ	3.20	.984	.374	100

Sin clasificación de carga, solo para posicionamiento. Apoyo adicional requerido por NEC 300.11.

Rev. 1, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.