
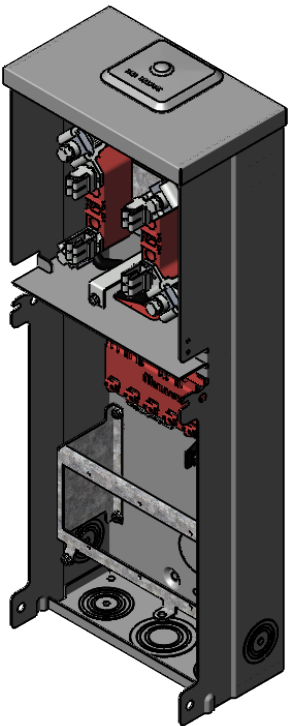
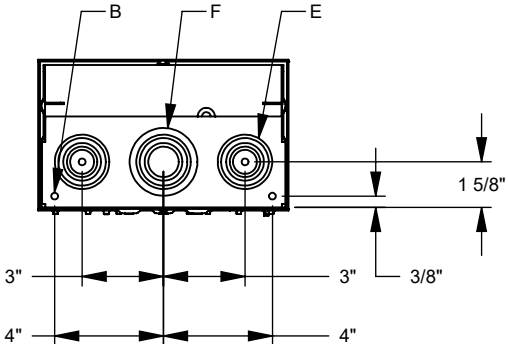
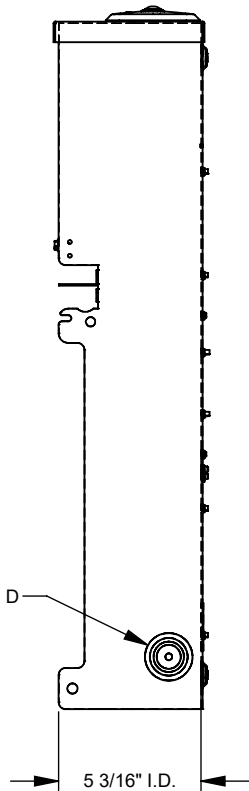


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	3	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	2	TROQUEL SÓLIDO 1/4
C	1	TROQUEL SÓLIDO 1 1/4
D	2	K.O. CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
E	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
F	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

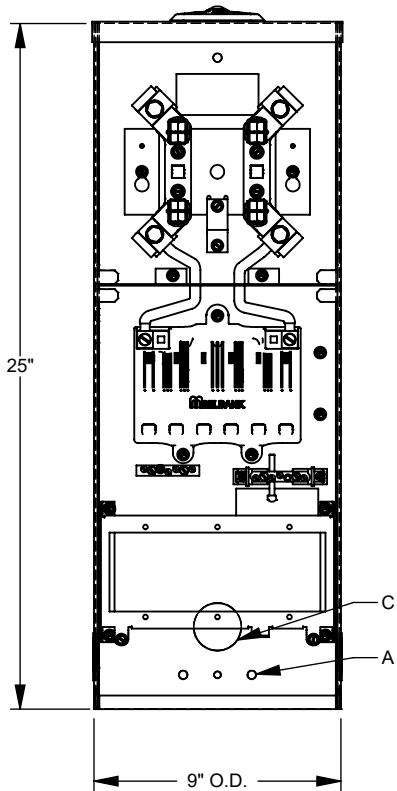

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.