

# -GENESIS-


Limited-Energy Cable

## Zip Cable



300V (máx.)

Funcionamiento  
Voltaje



Funcionamiento  
Temperatura



Resistente a la  
Luz Solar



RoHS  
Conforme



cETLus  
Listado

### APLICACIONES

Genesis Zip Cable ofrece una solución simple y económica para su próximo proyecto de bajo voltaje. Fácil de instalar con diseño separable, Genesis Zip Cable asegura transmisión de señal clara para altavoces, sistemas de seguridad y más.



**WE'VE GOT IT  
MADE IN AMERICA™**

- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar


### ESPECIFICACIONES

Genesis Zip Cable cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1685 – Clasificación de Propósito General
- CSA C22.2 No. 2556 – Calificado FT4
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CM
- UL 13 – Cables de Circuitos de Potencia Limitada, Tipo CL2

### CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC, Marcas de Countdown® para longitud para seguimiento fácil del uso y cable restante

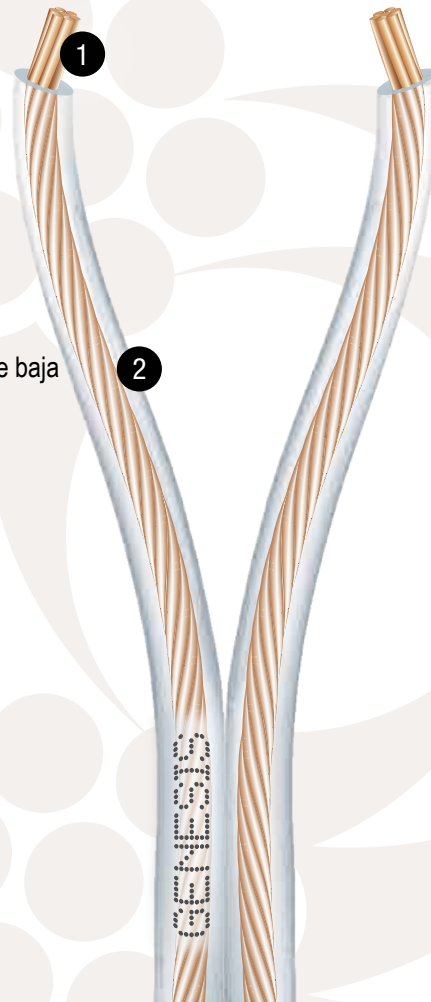

# -GENESIS-

Limited-Energy Cable

## ZIP CABLE

| AWG | NÚMERO DE CONDUCTORES | SÓLIDO / CABLEADO | D.E. NOMINAL (in.) | RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C) | CAPACITANCIA (pF/ft.) | PESO (lbs./1000 ft.) | PRODUCTO NÚMERO |
|-----|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 22  | 2                     | 7 hilos           | 0.074 x 0.164      | 16.9                                                        | 24.3                  | 8.6                  | 1002            |
| 18  | 2                     | 19 hilos          | 0.090 x 0.190      | 6.66                                                        | 29.8                  | 15.7                 | 1004            |

### LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 10XX XC XXAWG (ETL) CL2 O CM C(ETL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS)  
S/O #XXXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9