
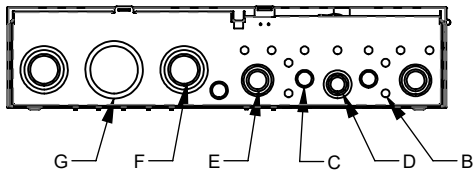
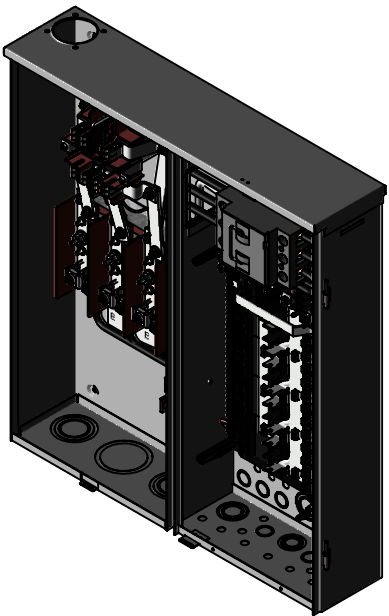
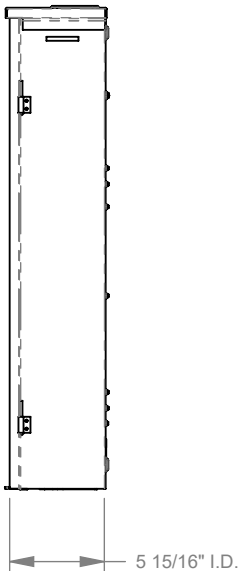


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	17	Ø TROQUEL SÓLIDO ½
C	7	½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	1	K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1½
E	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1½, 1½
F	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1¼, 1½, 2, 2½
G	1	2½, 3 TROQUEL CONCÉNTRICO

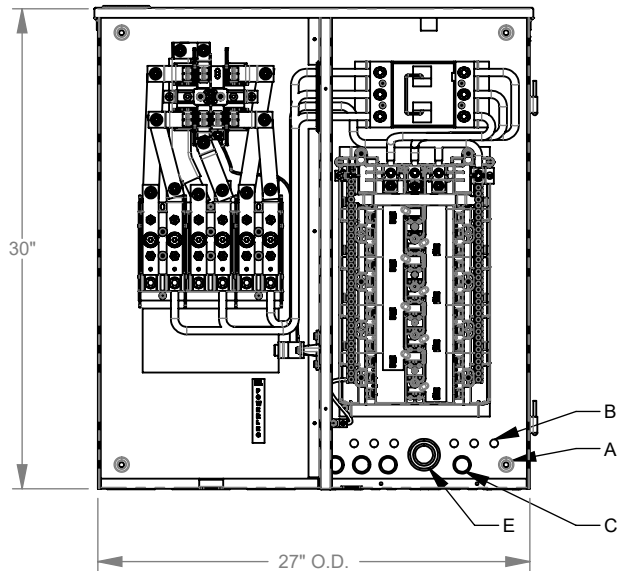

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.