



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

TIPO TORNILLO CON GARGANTA AISLADA

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de tornillo con garganta aislada

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- Úselo para conectar tubo metálico flexible a caja de salida de acero, centro de carga u otro gabinete metálico
- El tamaño 3/8" se ajusta a perforación de 1/2"
- Tubo conduit flexible metálico de acero y acero de pared reducida 1-1/2"

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc


CERTIFICACIONES

- cULus



450I

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
450I	3/8" 1/2" KO	50	500	30	1.31"	.92"
451I	1/2"	50	500	30	1.38"	.92"
452I	3/4"	25	250	25	1.63"	1.10"
453I	1"	25	250	40	1.94"	1.38"
454I	1-1/4"	10	100	28	2.12"	1.75"
455I	1-1/2"	10	40	15	2.31"	2.13"
456I	2"	10	40	25	2.58"	2.67"

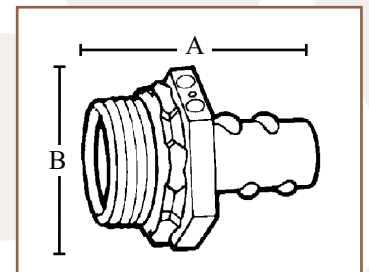

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.