



Southwire™

SUJETADORES PARA VARILLA/ALAMBRE

SOPORTE DE VARILLA ROSCADA ANGULAR

APLICACIÓN

Se monta en estructuras de madera o concreto para suspender varillas roscadas.

CARACTERÍSTICAS

La junta giratoria asegura que la barra mantenga una posición vertical
Soporte galvanizado

MATERIAL/ACABADO


Acero Resorte/GEOSEAL™

CERTIFICACIONES

Estándar UL: UL 2239



6TIBTZ

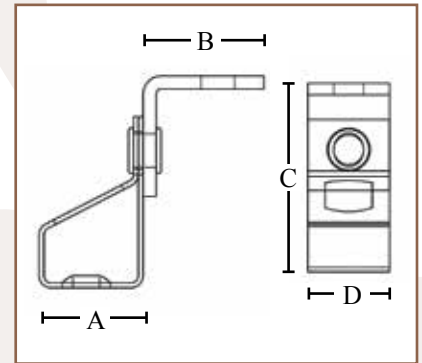

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE ROSCA	CARGA ESTÁTICA (LBS.)	A	B	C	D	CAJA CANTIDAD
4TIBTZ	1/4"	160	.85"	.984"	1.70"	.748"	100
6TIBTZ	3/8"	160	.85"	.984"	1.70"	.748"	100

Los límites de carga son solo para sujetadores. La fijación a la estructura debe evaluarse por separado

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.